

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## Adaptor voor bodemmontage BWM GY



Art.-nr.:	630.710.00
Serie:	KombiSIGN 40



### MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	29 mm
Diameter	40 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP66 IP69K
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	21 g
Gewicht van het product in g	21 g

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Vervuilinggraad	3
-----------------	---

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met ISSED	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Nee
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## Adaptor voor bodemmontage BWM GY

### TEKENING

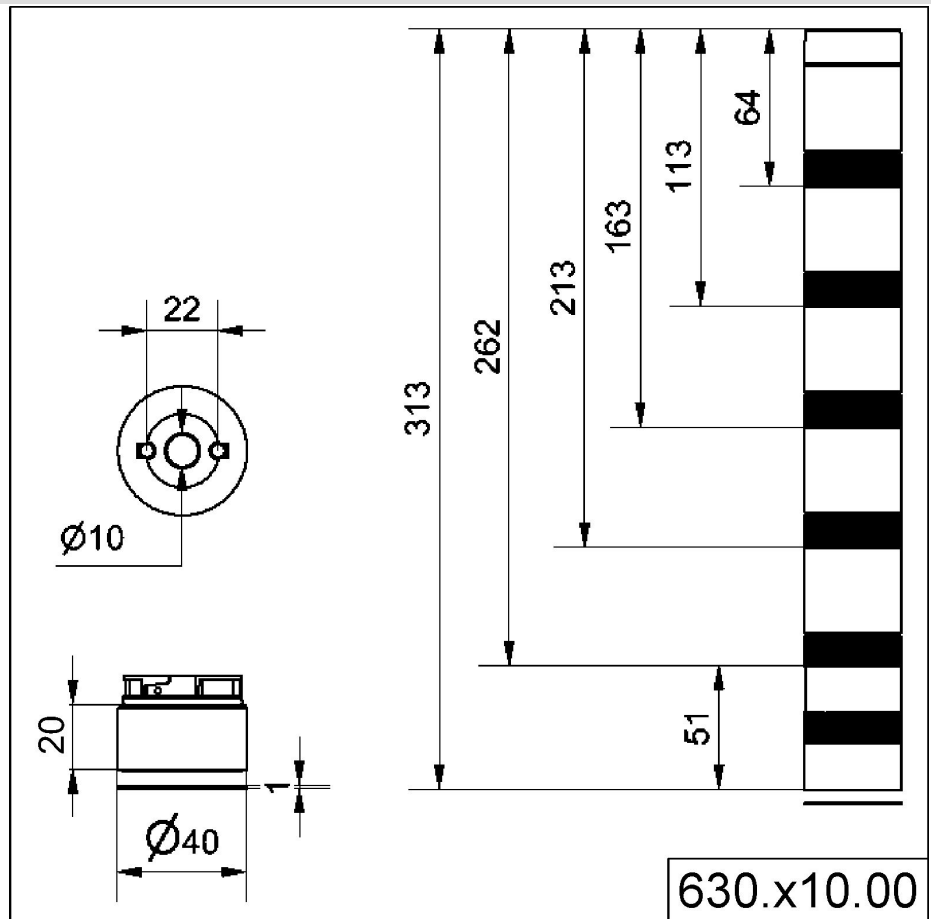

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.