Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 570

# Signalhupe WM Dauerton 115VDC GY

**Art.Nr.: 570.052.57**

| MECHANISCHE DATEN | |
|---|---|
| Länge | 152 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Durchmesser | 148 mm |
| Materialien | PC/ABS |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Schutzart | IP55 |
| Anschluss | Schraubklemme |
| Litzenquerschnitt maximal | 2,50mm² / 14AWG |
| Kabeleinführung | Durchgangsloch |
| Kabeleinführung maximal | d = 10 mm |
| Befestigungsart | Wandmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C |
| Gewicht mit Verpackung | 1087 g |
| Produktgewicht | 960 g |

| ELEKTRISCHE DATEN | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 115V |
| Betriebsspannungsart | DC |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 115 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 150 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Isolationsspannung | Ui = 250V / Uimp = 2500V |

| AKUSTISCHE DATEN | |
|---|---|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 108,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild | Dauerton |
| Anzahl Töne | 1 Ton |
| Lebensdauer akustisch | max. 250 h |

| ZULASSUNGSDATEN | |
|---|---|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 570

# Signalhupe WM Dauerton 115VDC GY

| | |
|---|---|
| Konform mit UL | Nein |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit ISED | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Nein |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |

## MASSZEICHNUNG

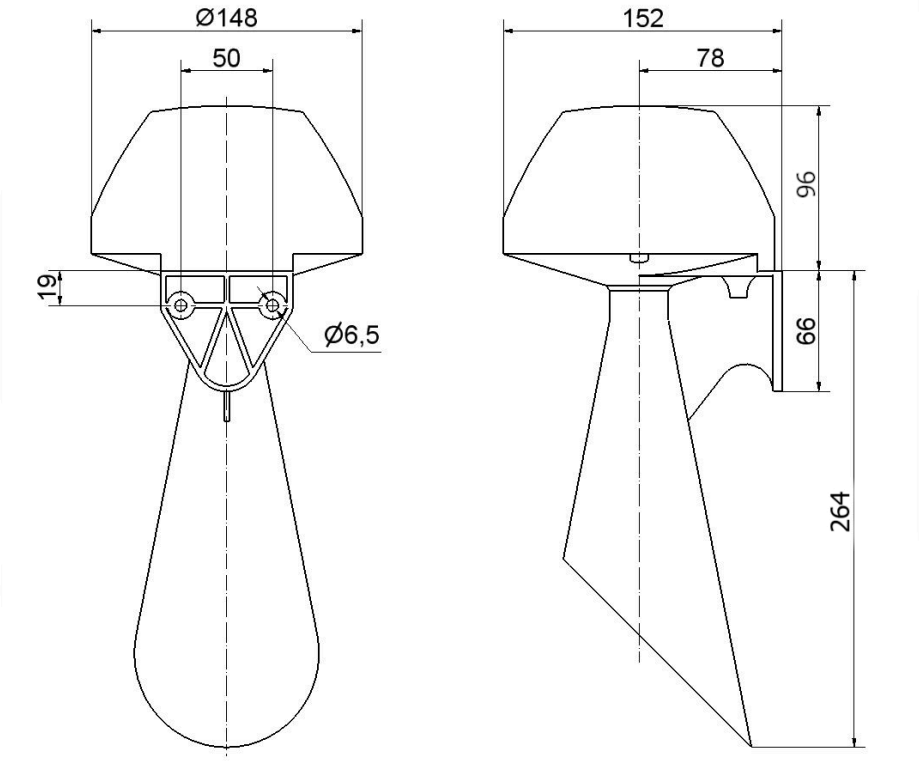


! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.