Fiche technique

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 115-230VAC YE

N° de l'article:	**261.340.60**
Série:	**EvoSIGNAL**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	130 mm
Diamètre	85 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Jaune
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne PushIn
Section des torons minimale	0,25mm² / 24AWG
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Type de fixation	Adaptateur nécessaire
Température minimum de service	-30°C
Température maximum de service	+60°C
Poids avec emballage	222 g
Poids du produit	180 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servic	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	100 mA
Courant d'appel nominal	7A
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V/ Uimp = 2500V

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune
Image de signal optique	Rotatif
Durée de vie optique	max. 50 000 h
Nombre de tours	180 U/min
Durée tout et rien [ms]	55ON, 278OFF

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 115-230VAC YE

Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non
MTTFd-valeur [années]	446

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / EvoSIGNAL

Midi Rotating 115-230VAC YE

DESSIN

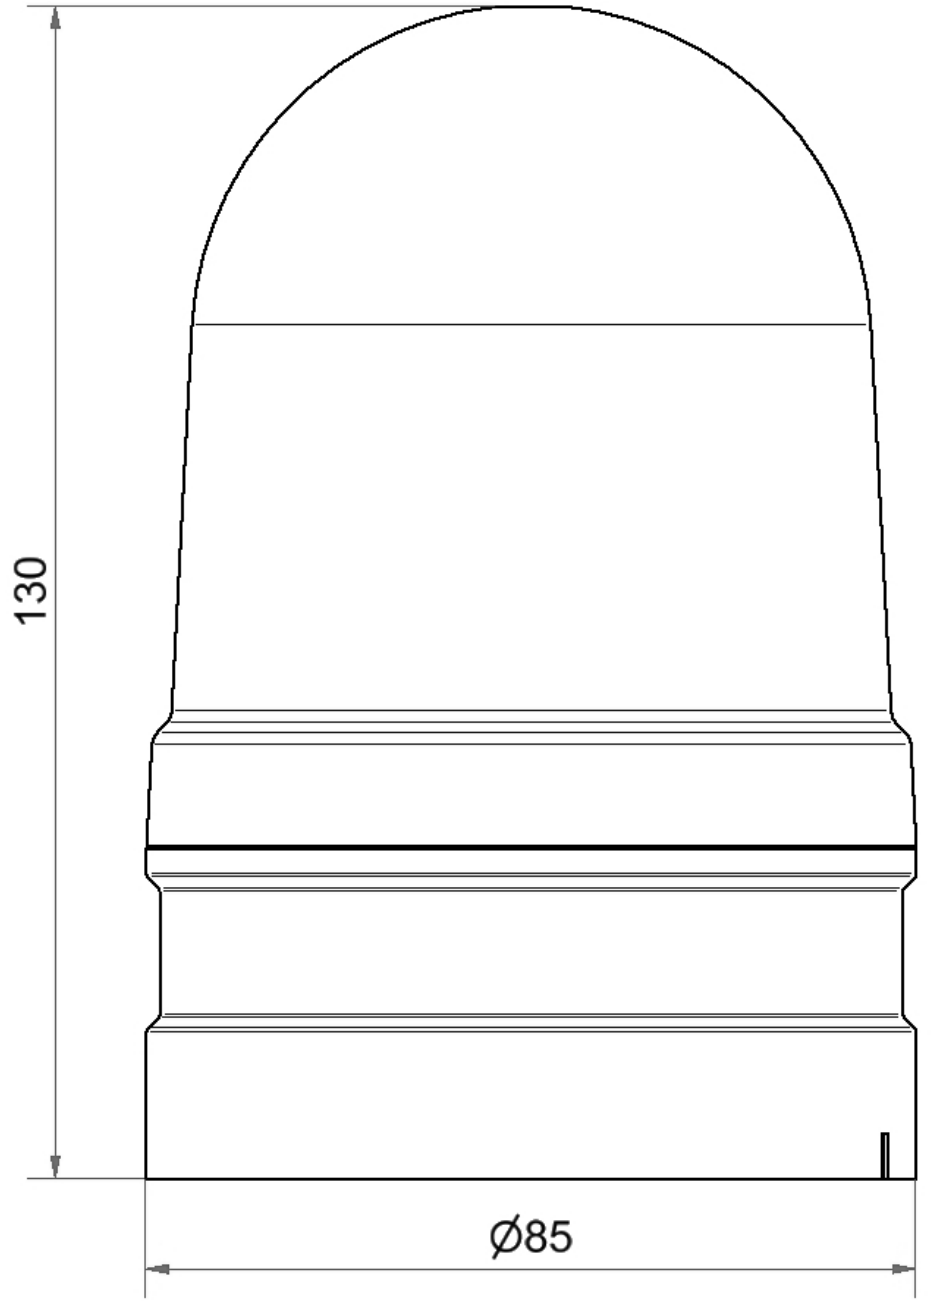

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.