Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

KS72 Classic RM 24VAC/DC GN/YE/RD

Art.-nr.:	**649.000.02**
Serie:	**KombiSIGN 72**

MECHANISCHE GEGEVENS	
Hoogte	212 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA-GF PC
Kapkleur	Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede minimaal	0,25mm² / 24AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 11 mm
Trekontlasting	Niet aanwezig
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	398 g
Gewicht van het product in g	353 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS	
Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	240 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS	
Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie.
Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

KS72 Classic RM 24VAC/DC GN/YE/RD

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja (door de componenten)
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus(afzonderlijke artikelen)
Conform met FCC	Nee
Conform met ISED	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Nee
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 72

KS72 Classic RM 24VAC/DC GN/YE/RD

TEKENING

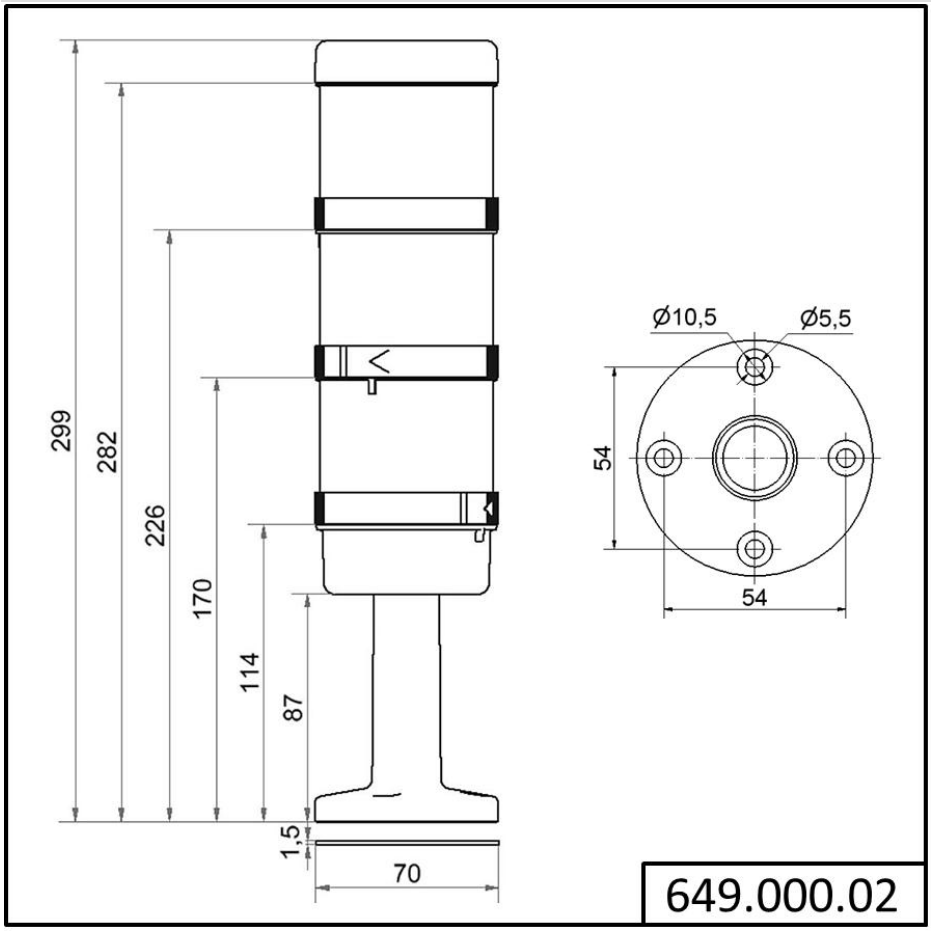

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.