Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 BU/GN/YE/RD/Summer 24V

Art.Nr.:	**686.480.35**
Serie:	**RST 56**

MECHANISCHE DATEN	
Höhe	236 mm
Durchmesser	57 mm
Materialien	ABS PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP66 IP69K
Anschluss	Federzugklemme
Litzenquerschnitt minimal	0,14mm² / 26AWG
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm² / 16AWG
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung maximal	d = 9 mm
Befestigungsart	Bodenmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	332 g
Produktgewicht	287 g
Abisolierlänge	7 mm
IK-Code (IEC 62262)	IK05

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	185 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Blau Gelb Grün Rot
Leuchtbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 BU/GN/YE/RD/Summer 24V

AKUSTISCHE DATEN	
Lautstärke (max) in 1m Entf.	90 dB(A)
Akustisches Signalbild	Dauerton Pulston
Anzahl Töne	2 Töne
Lautstärke einstellbar	Schalter
Lautstärke Stellbereich	82 / 90 dB(A)
Tonfrequenz	2900 Hz
Lebensdauer akustisch	max. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC-Ex	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit ISED	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	10 Jahre
Konform mit VdS	Nein

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / RST 56

RST56 BU/GN/YE/RD/Summer 24V

MASSZEICHNUNG

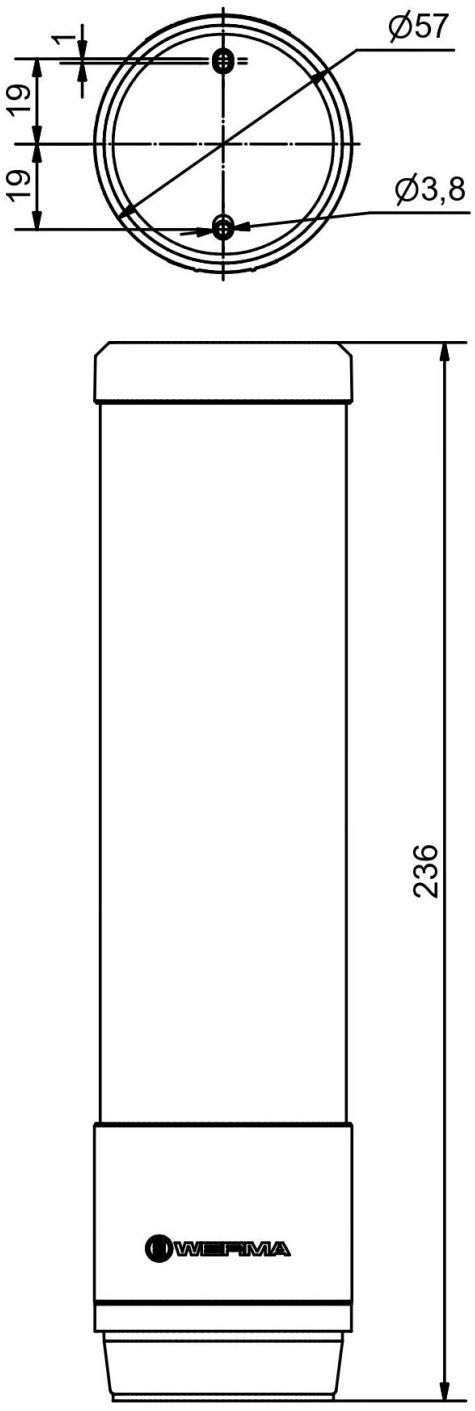

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.