Colonnes lumineuses monobloc / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM continu 24VDC MC

N° de l'article:	**690.010.55**
Série:	**VarioSIGN**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Longueur	90 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	220 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Clair
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 11 mm
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de service	-30°C
Température maximum de service	+50°C
Poids avec emballage	316 g
Poids du produit	260 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	220 mA
Courant d'appel nominal	250 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	MC 7 Couleurs
Image de signal optique	Clignotant EVS Fixe
Fréquence de clignotement	1 Hz
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES	
Volume (max) à 1m	85,0 dB (A)

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM continu 24VDC MC

Image de signal acoustique	Tonalité continue
Quantité de tonalités	1 tonalité
Fréquence sonore	2400 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / VarioSIGN

VarioSIGN 1S BM continu 24VDC MC

DESSIN

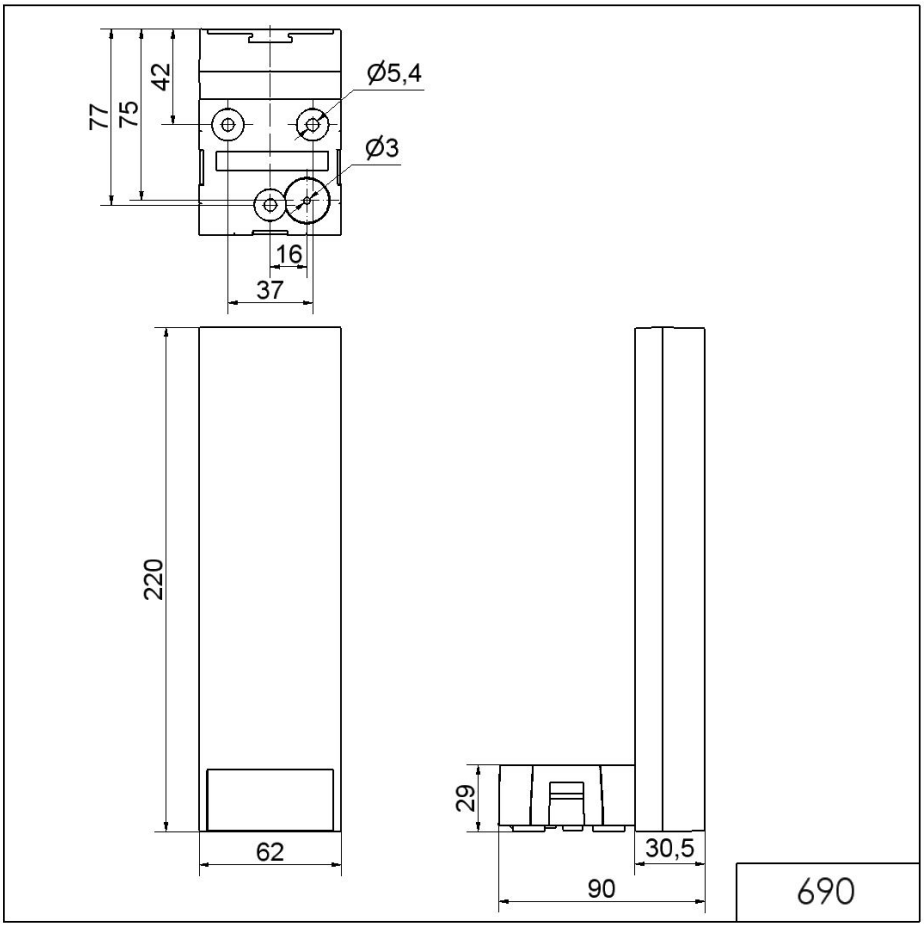

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.