Columnas compactas de señalización / eSIGN

# eSIGN 15 Segmentos con Sirena BK

| | |
|---|---|
| **Nº de artículo:** | **657.600.55** |
| **Serie:** | **eSIGN** |

| DATOS MECÁNICOS | |
|---|---|
| Altura | 372 mm |
| Diámetro | 72 mm |
| Materiales | PC |
| Color de las calotas | Translucido |
| Color de la carcasa | Negro |
| Clase de protección | IP66<br>IP69K |
| Conexión | Enchufe M12 de 8 polos |
| Tipo de sujeción | Montaje en el suelo<br>Montaje en tubo |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C |
| Temperatura ambiental máxima | +60°C |
| Peso con embalaje | 849 g |
| Peso del producto | 792 g |
| IK-Code (IEC 62262) | IK08 |

| DATOS ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Tensión de servicio | 24V |
| Tensión de funcionamiento tipo | DC |
| Tolerancia de tensión | +/- 10% |
| Tensión de servicio nominal | 24 VDC |
| Corriente nominal | 620 mA |
| Corriente de entrada nominal | 800 mA |
| Grado de protección | Clase de protección 3 |
| Grado de polución | 3 |
| Categoría de sobretensión | I |
| Tensión de aislamiento | Ui = 50V / Uimp = 330V |
| Requerimientos de PSU externos | SELV/PELV |
| conectividad | USB<br>entrada digital |

| DATOS ÓPTICOS | |
|---|---|
| Fuente de luz | LED |
| Color de la luz | MC >1.000.000 colores |
| Imagen de señal óptica | Blink<br>Flash<br>Flash doble<br>Flash triple<br>Omnidireccional<br>Permanente |

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / eSIGN

# eSIGN 15 Segmentos con Sirena BK

| | |
|---|---|
| Frecuencia de parpadeo | Configurable |
| Vida útil óptica | máx. 50000 h |

| **DATOS ACUSTICOS** | |
|---|---|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 105 dB(A) |
| Imagen de señal acústica | Tono múltiple |
| Número de tonos | 10 tonos |
| Vida útil acústica | mín. 5000 h |

| **DATOS DE APROBACIÓN** | |
|---|---|
| Conforme a CE | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme con CCC-Ex | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 4/4X/12/13 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a ISED | No |
| Certificado EAC presente | No |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme a AS-I | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | 10 años |
| Conforme con VdS | No |
| MTTFd-valor [años] | 106 |

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / eSIGN

# eSIGN 15 Segmentos con Sirena BK

## DIBUJO

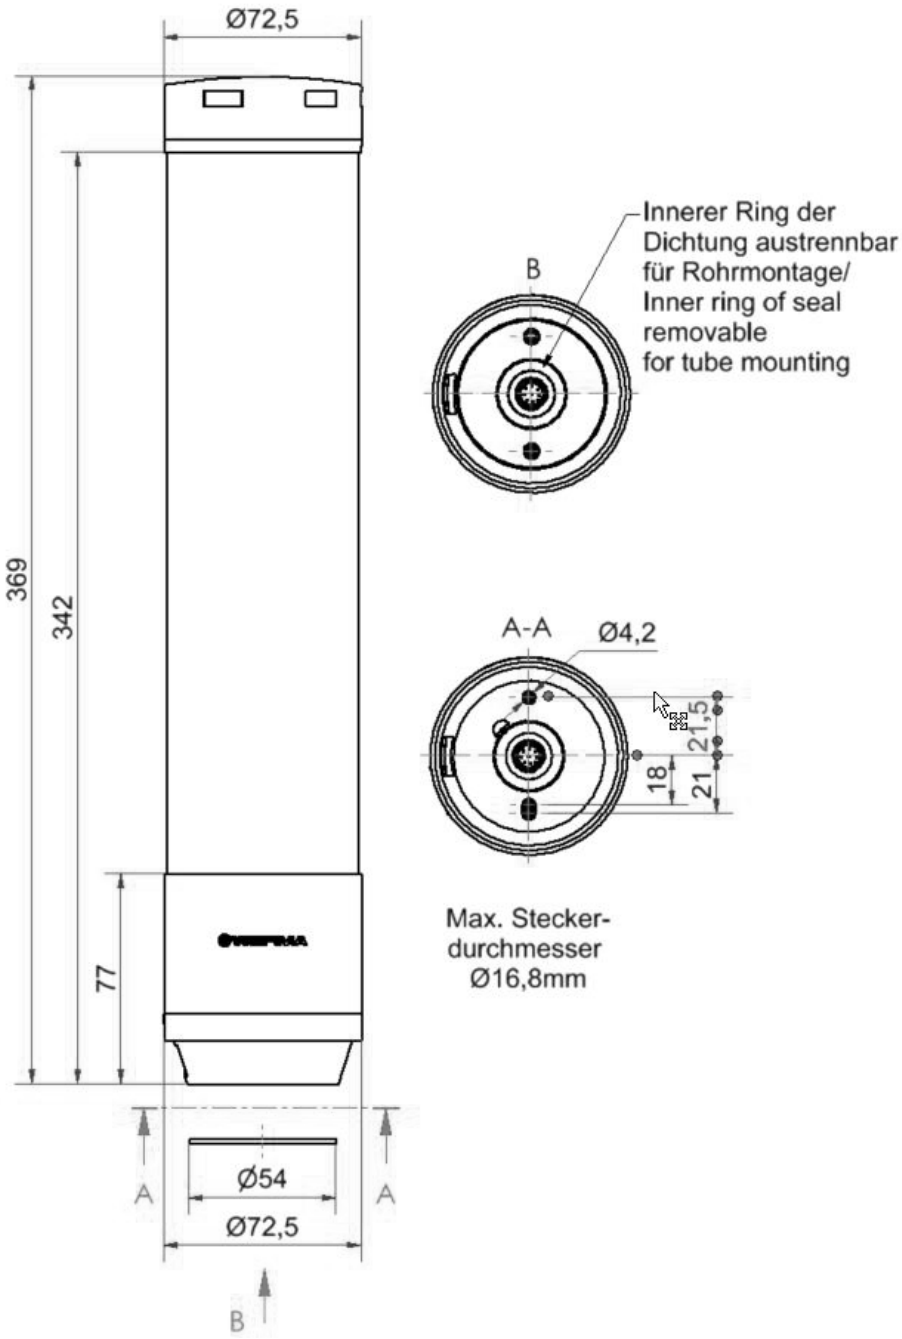


! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.