

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## Adapter for base mount. BWM GY



零件号:	<b>630.710.00</b>
系列:	<b>KombiSIGN 40</b>



机械参数	
高度	29 mm
直径	40 mm
材料	PC
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66 IP69K
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	21 g
净重□g□	21 g

电气参数	
污染程度	3

批准数据	
CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	否
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
ISED 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	否
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

**Adapter for base mount. BWM GY**

绘图

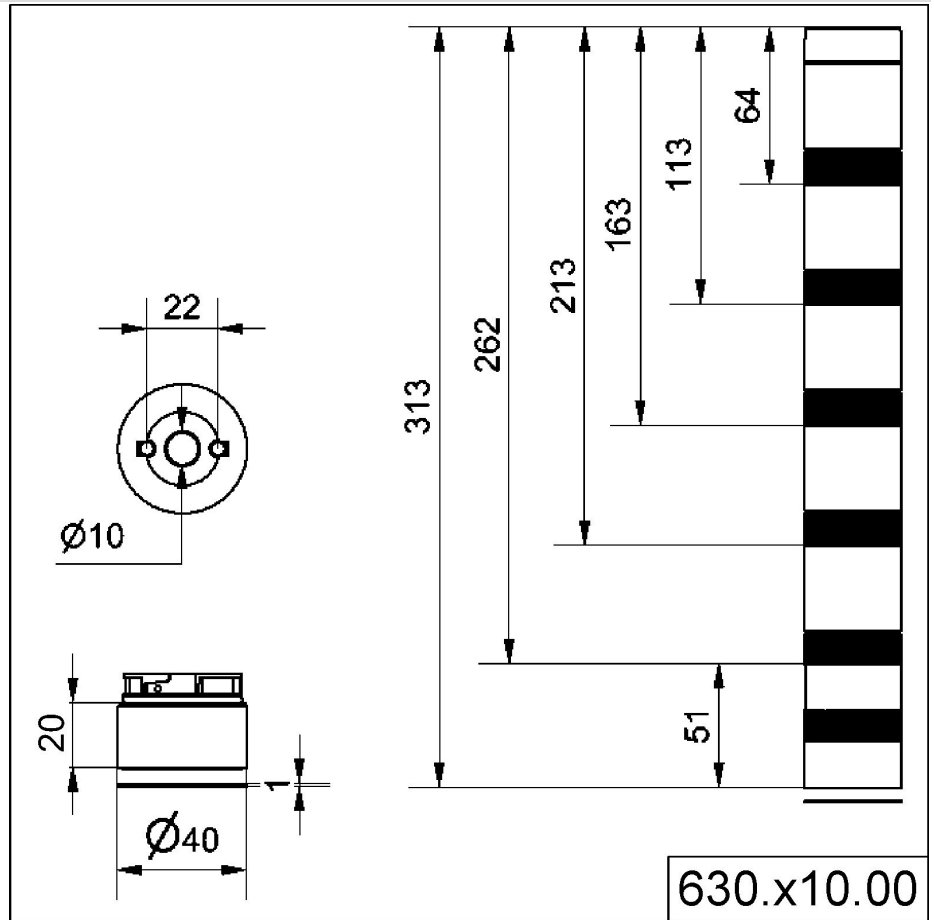

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。