Midi Horns and Sirens / Signal Horn 570

Signaalhoorn WM continue 42-48VAC GY

Art.-nr.: 570.052.66

MECHANISCHE GEGEVENS	
Lengte	152 mm
Hoogte	360 mm
Diameter	148 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP55
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm² / 14AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 10 mm
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	1073 g
Gewicht van het product in g	953 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS	
Bedrijfsspanning	42-48V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	42 VAC
Nominale operationele stroom	240 mA
Geschatte inschakelstroom	<10A
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

ACUSTICAL DATA	
Volume (max) in 1m afstand	108,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Aantal tonen	1 toon
Akoestische levensduur	min. 250 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi Horns and Sirens / Signal Horn 570

Signaalhoorn WM continue 42-48VAC GY

Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met ISED	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

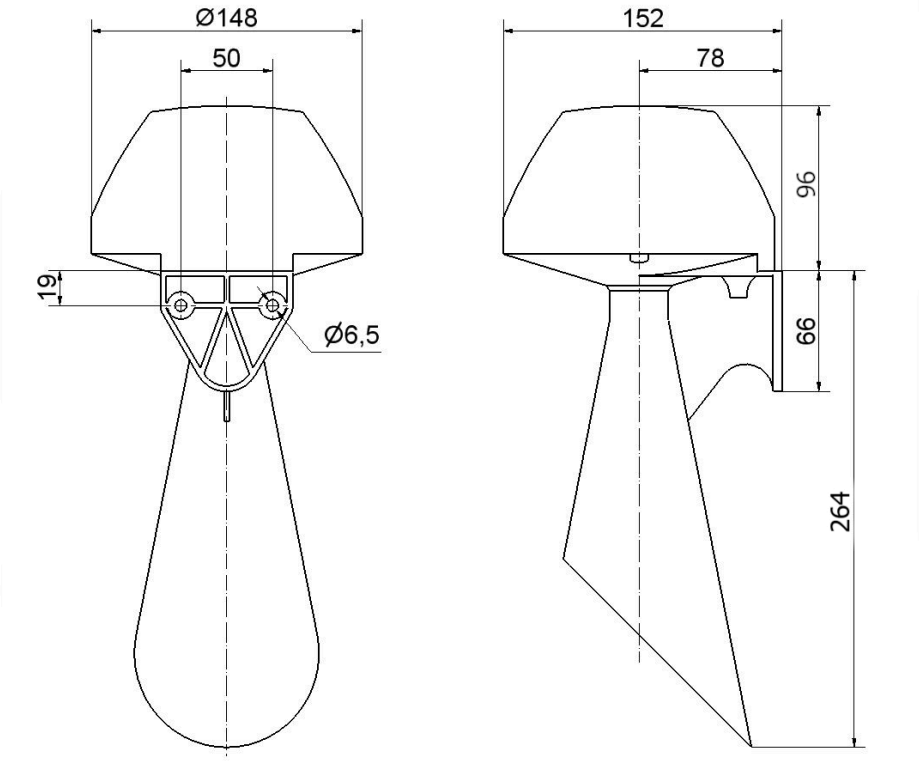

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.