Torrette di segnalazione compatte / RST 56

# RST56 Built-In 24V BU/GN/YE/RD/Buzzer

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **686.483.15** |
| **Serie:** | **RST 56** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Altezza | 249 mm |
| Diametro | 57 mm |
| Materiali | ABS<br>PC |
| Colore calotta | Bianco |
| Colore cassa | Nero |
| Catgoria di protezione | IP65<br>IP69K |
| Collegamento | Presa M12 a 8 poli |
| Tipo di fissaggio | Montaggio ad incasso |
| Temperatura operativa minima | -30°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 332.9 g |
| Peso del prodotto | 282.9 g |
| IK-Code (IEC 62262) | IK05 |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | DC |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 185 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento | 3 |

| **DATI OTTICI** | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Blu<br>Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata |
| Durata ottica | max. 50.000 h |

| **DATI ACUSIBILI** | |
|---|---|
| Vol. (max) 1m di distanza | 90 dB(A) |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo |
| Numero di suoni | 1 suono |
| Frequenza acustica | 2900 Hz |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / RST 56

# RST56 Built-In 24V BU/GN/YE/RD/Buzzer

| DATI DI APPROVAZIONE | |
|---|---|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme con CCC-Ex | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | No |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a ISED | No |
| Certificato EAC disponibile | No |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | 10 anni |
| Conforme con VdS | No |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / RST 56

# RST56 Built-In 24V BU/GN/YE/RD/Buzzer

**DISEGNO**

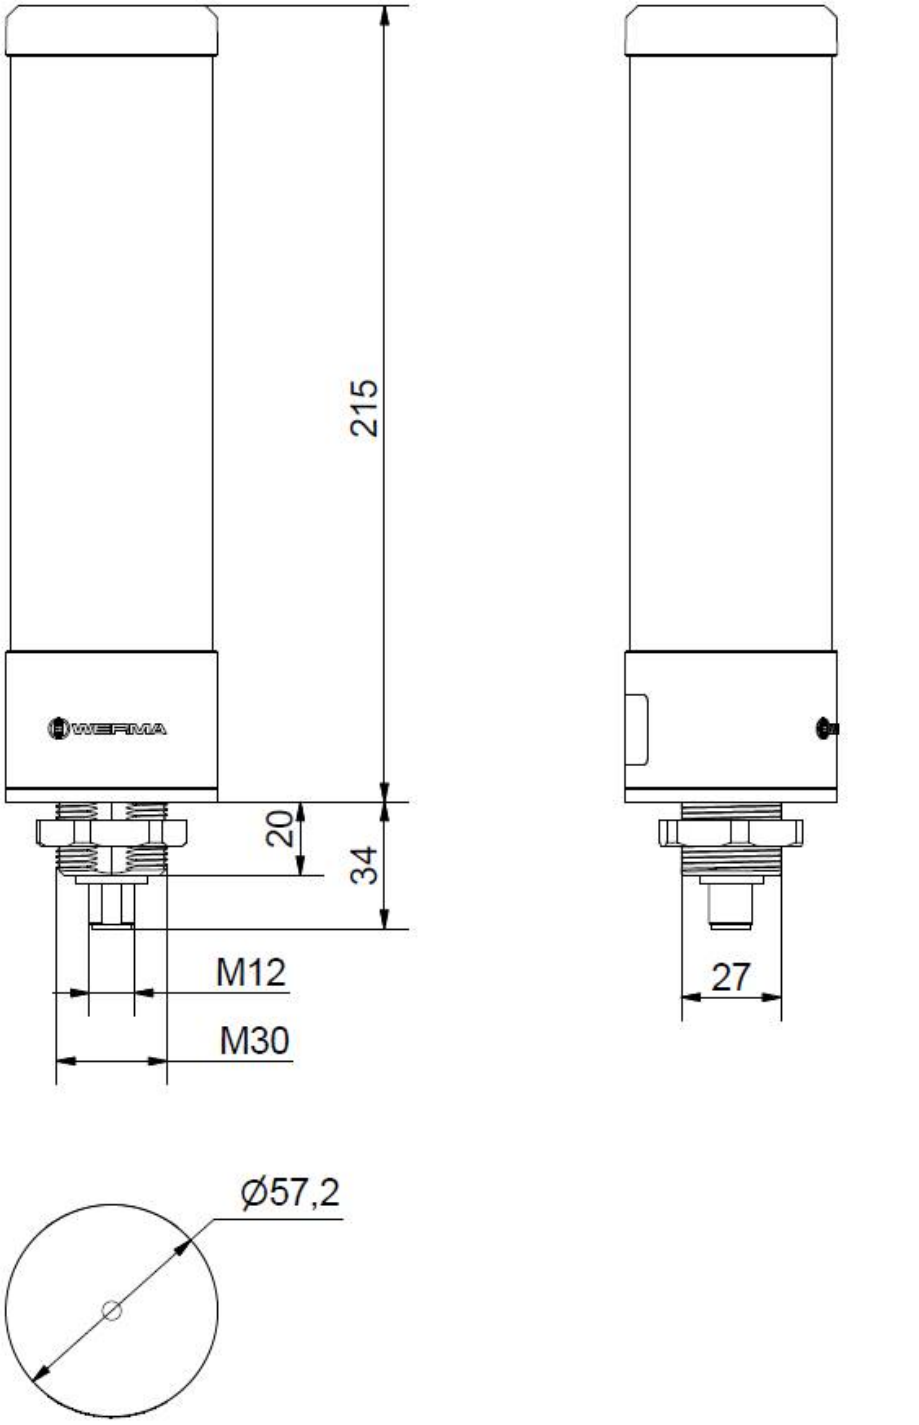


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.