Feux pour milieux sévères / LED Permanent Beacon

Feu permanent DEL BM 230VAC RD

N° de l'article:	839.100.68

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	189 mm
Diamètre	153 mm
Matériaux	Aluminium PC
Couleur de la calotte	Rouge
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP67
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Arrivée des câbles	Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 6 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 13 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de service	-30°C
Température maximum de service	+50°C
Poids avec emballage	1563 g
Poids du produit	1264 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servic	50Hz 60Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	50 mA
Courant d'appel nominal	2.000 mA
Classe de protection	Classe de protection 1
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V/ Uimp = 2500V

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux pour milieux sévères / LED Permanent Beacon

Feu permanent DEL BM 230VAC RD

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux pour milieux sévères / LED Permanent Beacon

Feu permanent DEL BM 230VAC RD

DESSIN

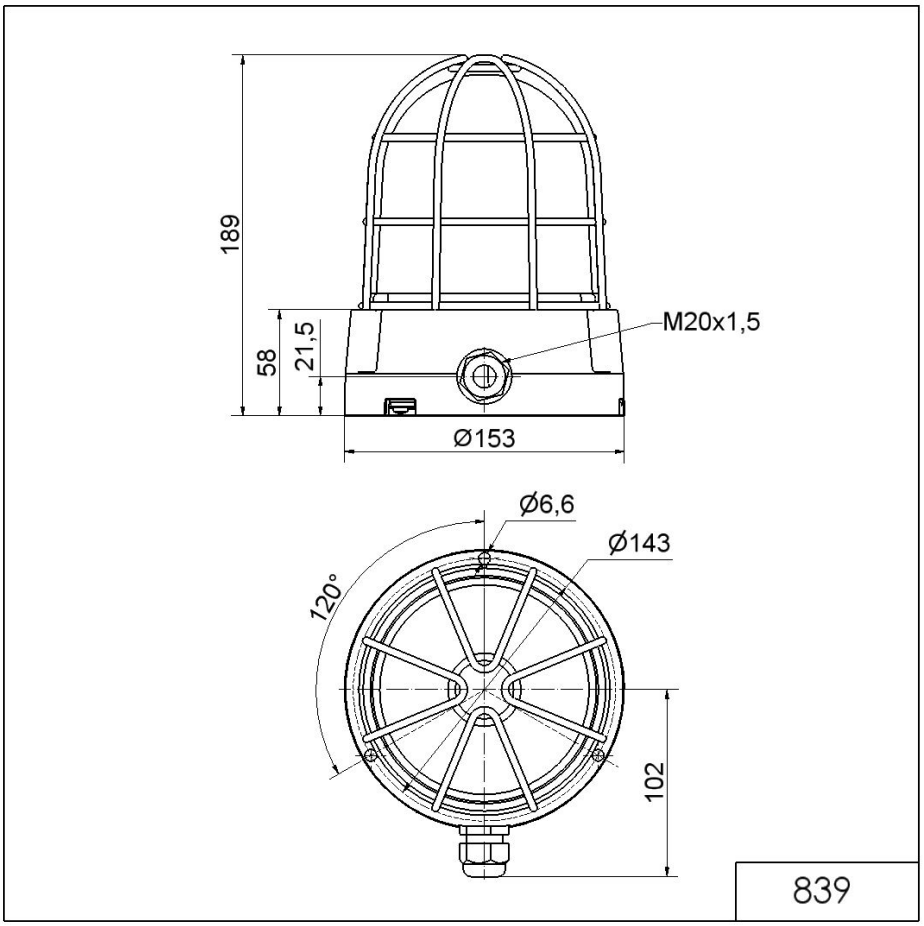

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.