

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## Adaptador para el montaje por tuerca EM



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 630.720.00   |
| Serie:          | KombiSIGN 40 |



### DATOS MECÁNICOS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Altura                       | 46 mm             |
| Diámetro                     | 40 mm             |
| Materiales                   | PC                |
| Color de la carcasa          | Gris              |
| Clase de protección          | IP66<br>IP69K     |
| Introducción del cable       | Orificio de paso  |
| Introducción del cable(máxim | d = 9 mm          |
| Tipo de sujeción             | Montaje empotrado |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C             |
| Temperatura ambiental máxima | +60°C             |
| Peso con embalaje            | 30 g              |
| Peso del producto            | 30 g              |

### DATOS ELÉCTRICOS

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Grado de polución | 3<br>En la zona de conexión: 2 |
|-------------------|--------------------------------|

### DATOS DE APROBACIÓN


|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conforme a CE                | No                             |
| Conforme a directriz RoHS    | Cubre las reglas de sustancias |
| WEEE                         | No                             |
| Conforme a directriz ATEX    | No                             |
| Conforme a CCC               | No                             |
| Conforme a UL                | cULus                          |
| UL Type Rating               | Type 12                        |
| Conforme a FCC               | No                             |
| Conforme a ISED              | No                             |
| Certificado EAC presente     | Sí                             |
| Conforme a UKCA (Importador) | No                             |
| Conforme a CMIM              | No                             |
| Conforme a AS-I              | No                             |
| Aprobación de la OACI        | No                             |
| Conforme a DNV               | No                             |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                             |
| Conforme con VdS             | No                             |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

**Adaptador para el montaje por tuerca EM**

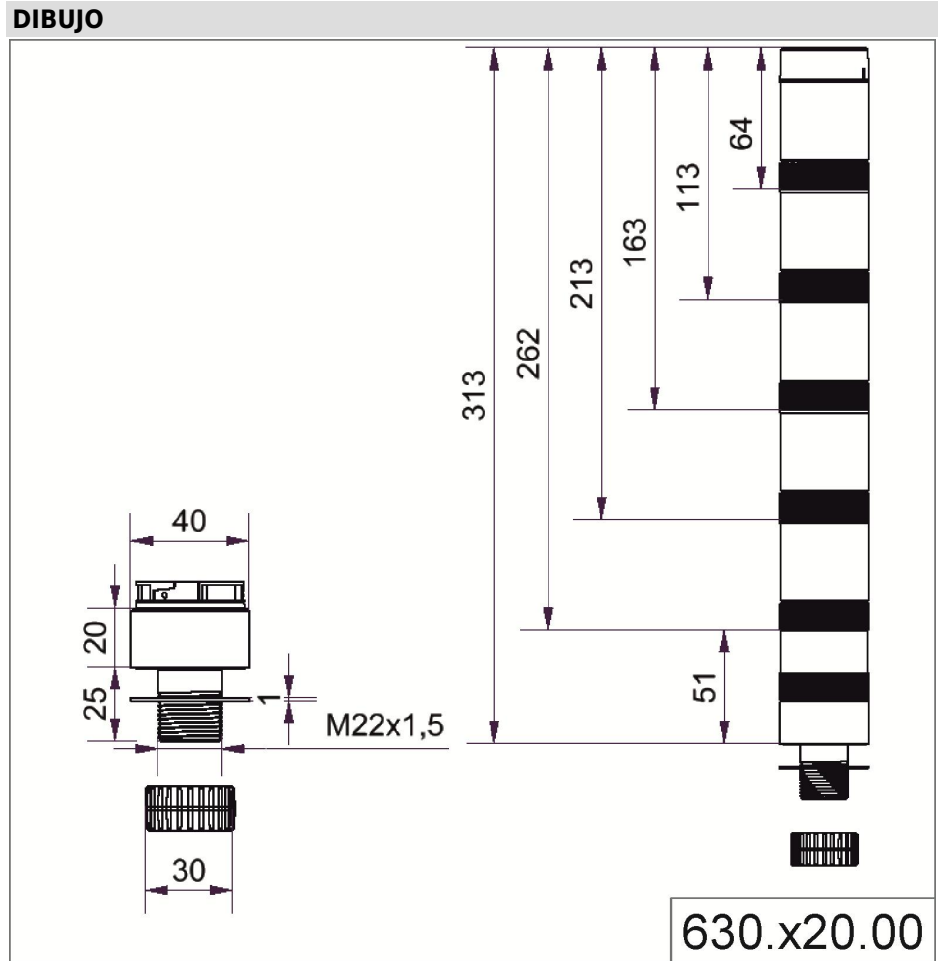

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.