多色灯/IO-Link

零件号:	**240.510.00**
系列:	**MC55**

机械参数	
高度	71 mm
直径	55 mm
材料	PC
圆顶颜色	半透明的
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65 IP69K
连接	M12 插头 4-极
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	89 g
净重（g）	63 g
IK-Code (IEC 62262)	IK06

电气参数	
工作电压	18-30V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	55 mA
额定浪涌电流	350 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3 在连接区域：2
过压类别	I
绝缘电压	Ui = 50V / Uimp = 330V
连通性	IO-Link

光学参数	
光源	LED
光色	多色灯 >100.000 色
光信号图像	多功能
闪光频率	可配置
光学使用寿命	50,000 h （最高）

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南（www.werma.com）本印刷品仅供参考，可作修改。

多色灯/IO-Link

电子电器废弃物	是
符合RED指令	否
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 4X
FCC 认证	否
ISED 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	25 年
Vds 认证	否
MTTFd-价值［年］	541

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

多色灯/IO-Link

绘图

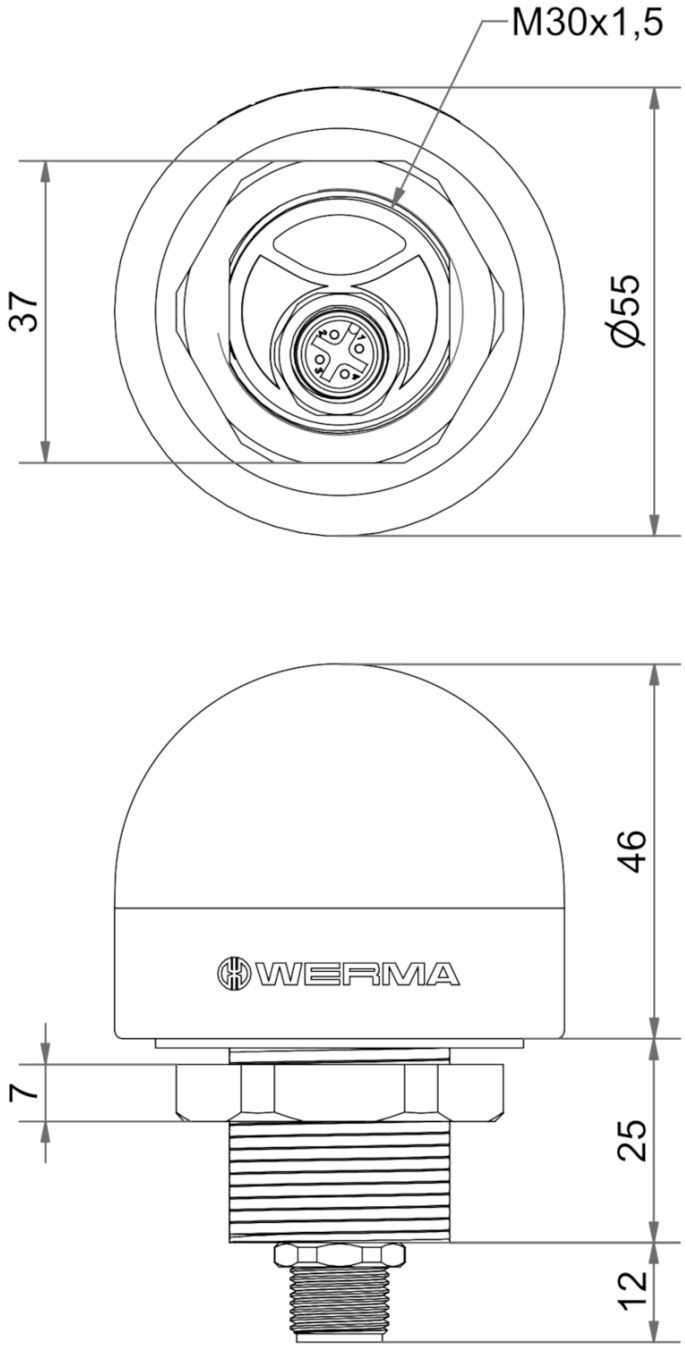

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。