KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

Codice articolo:	**639.300.01**
Serie:	**KombiSIGN 40**

DATI MECCANICI	
Altezza	215 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Catgoria di protezione	IP66 IP69K
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto min.	0,25 mm² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	210 g
Peso del prodotto	129 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì (attraverso componenti)
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus (articoli singoli)
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

DISEGNO

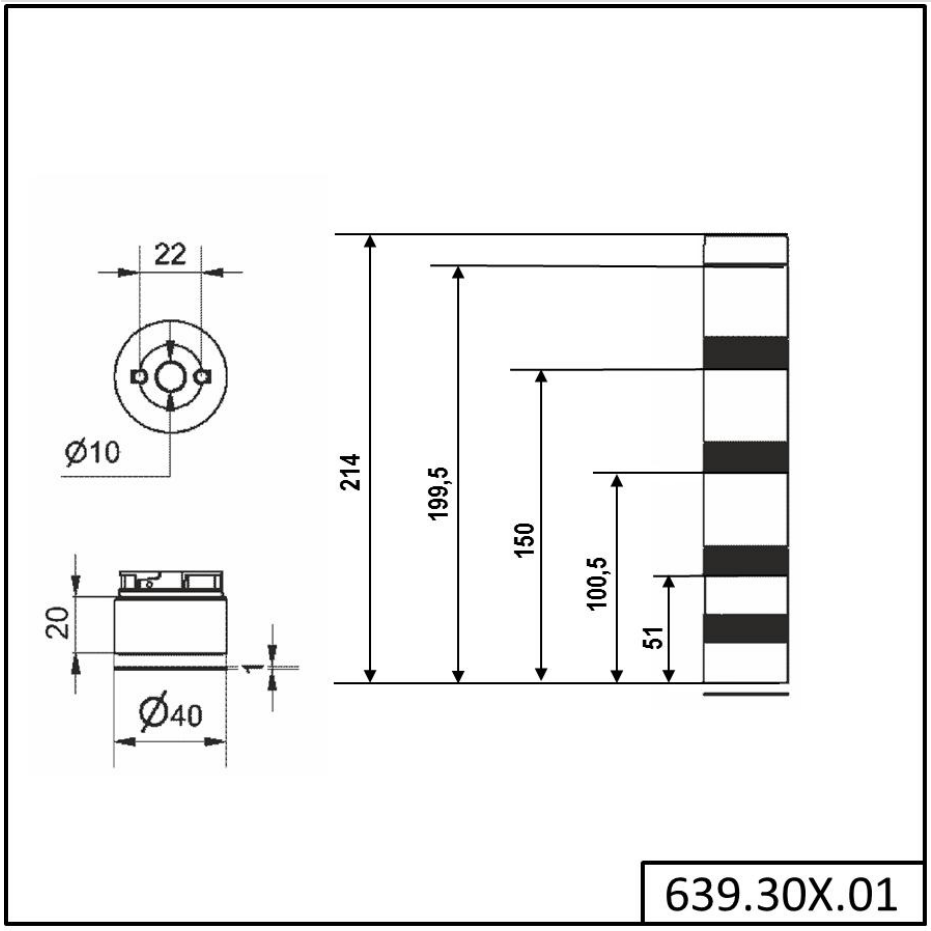

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.