KombiSIGN 40 / DesignLOOK

# Adattatore per montaggio su tubo RM GY

| | |
|---|---|
| **Codice articolo:** | **630.730.00** |
| **Serie:** | **KombiSIGN 40** |

| **DATI MECCANICI** | |
|---|---|
| Altezza | 80 mm |
| Diametro | 40 mm |
| Materiali | PC |
| Colore cassa | Grigio |
| Catgoria di protezione | IP66<br>IP69K |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante |
| Cablaggio massimo | d = 9 mm |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su prolunga |
| Temperatura operativa minima | -30°C |
| Temperatura operativa massima | +60°C |
| Peso con imballaggio | 45 g |
| Peso del prodotto | 45 g |

| **DATI ELETTRICI** | |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 3 |

| **DATI DI APPROVAZIONE** | |
|---|---|
| Conforme a CE | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Conforme limitazione sostanze |
| WEEE | No |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a ISED | No |
| Certificato EAC disponibile | No |
| Conforme a UKCA (Importatore) | No |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

# Adattatore per montaggio su tubo RM GY

**DISEGNO**

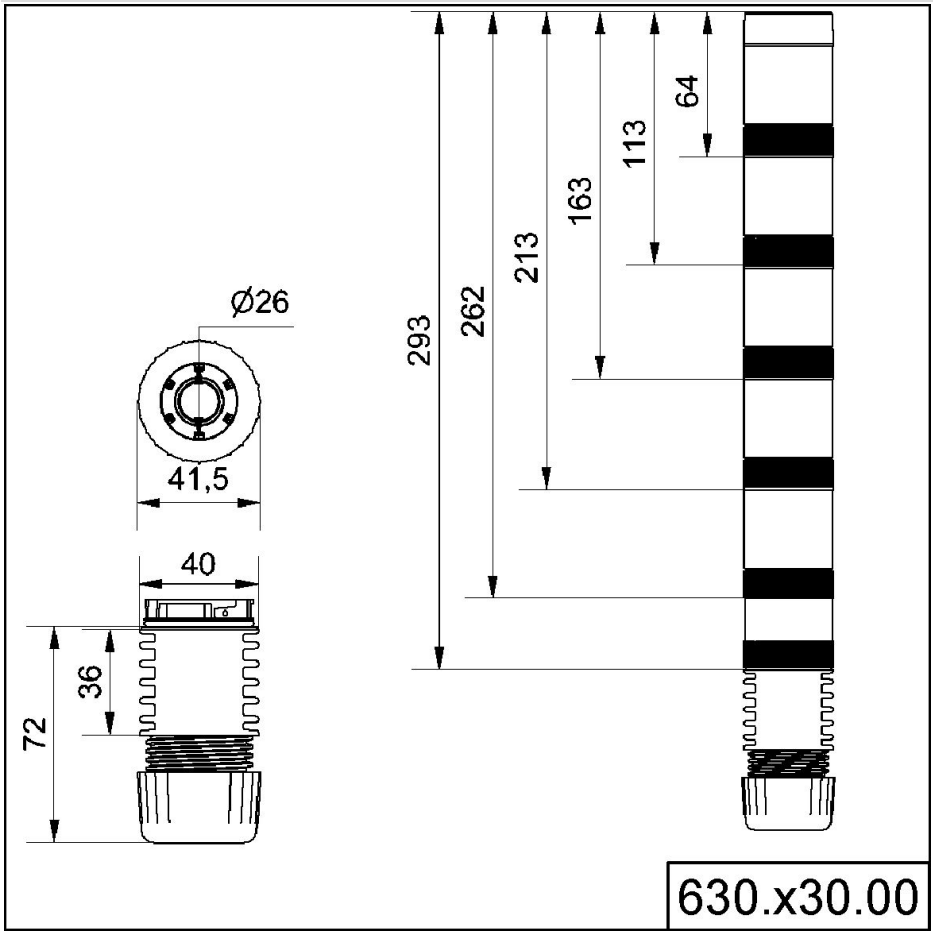


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.