中音喇叭和警报器 / 信号号角 570

Signal horn WM Contin. tone 115VAC GY

零件号: 570.052.67

机械参数	
长	152 mm
高度	360 mm
直径	148 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	灰色
防护等级	IP55
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm² / 14AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 10 mm
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	1067 g
净重（g）	942 g

电气参数	
工作电压	115V
工作电压分类	AC
工作电压类型	60Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	115 VAC
额定工作电流	200 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
绝缘电压	Ui = 250V / Uimp = 2500V

声学参数	
距离为1米时的音量（最大值）	108,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音调数量	1 种音调
声学使用寿命	250 h （最低）

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南（www.werma.com）本印刷品仅供参考，可作修改。

中音喇叭和警报器 / 信号号角 570

Signal horn WM Contin. tone 115VAC GY

符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
ISED 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

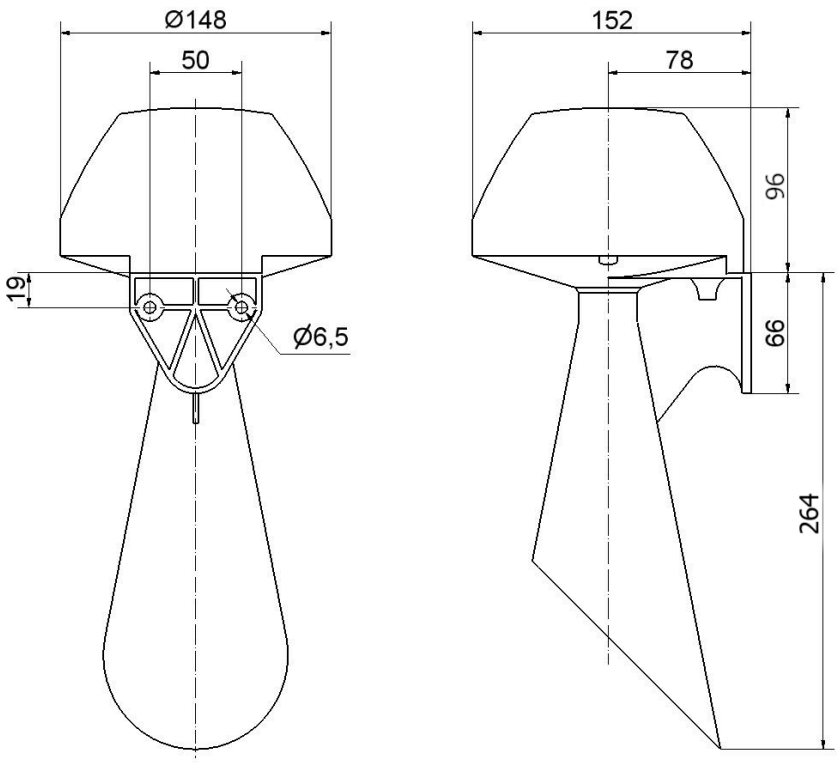

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。