Ficha técnica

Midi Bocinas y sirenas / Signal Horn 570

Bocina WM continuo 115VDC GY

Nº de artículo:	570.052.57

DATOS MECÁNICOS	
Longitud	152 mm
Altura	360 mm
Diámetro	148 mm
Materiales	PC/ABS
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP55
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenza	2,50 mm² / 14 AWG
Introducción del cable	Orificio de paso
Introducción del cable(máxima)	d = 10 mm
Tipo de sujeción	Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	1087 g
Peso del producto	960 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	115V
Tensión de funcionamiento tipo	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	115 VDC
Corriente nominal	150 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V / Uimp = 2500V

DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	108,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono permanente
Número de tonos	1 tono
Vida útil acústica	mín. 250 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi Bocinas y sirenas / Signal Horn 570

Bocina WM continuo 115VDC GY

Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

DIBUJO

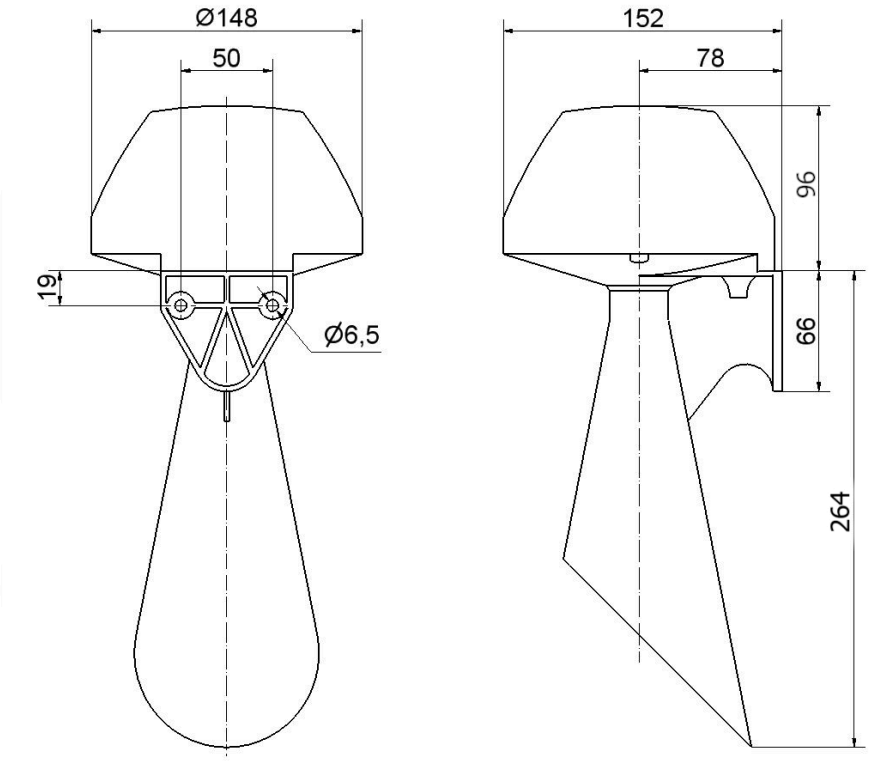

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.