Midi / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT Combi 12/24VAC/DC RD

Codice articolo:	**461.110.70**
Serie:	**EvoSIGNAL**

DATI MECCANICI	
Altezza	130 mm
Diametro	85 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Rosso
Colore cassa	Grigio
Catgoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto min.	0,25 mm² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm² / 16AWG
Tipo di fissaggio	Adattatore necessario
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	217 g
Peso del prodotto	180 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	12V 24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	12 VDC
Corrente nominale di esercizio	290 mA
Corrente di spunto nominale	2,5A
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Rosso
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio TwinLight
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	max. 50.000 h
Durata di polso e pause [ms]	466ON, 557OFF

DATI ACUSIBILI

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT Combi 12/24VAC/DC RD

Vol. (max) 1m di distanza	110 dB(A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	10 suoni
Frequenza acustica	3300 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTFd-valore [anni]	272

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / EvoSIGNAL

Midi TwinLIGHT Combi 12/24VAC/DC RD

DISEGNO

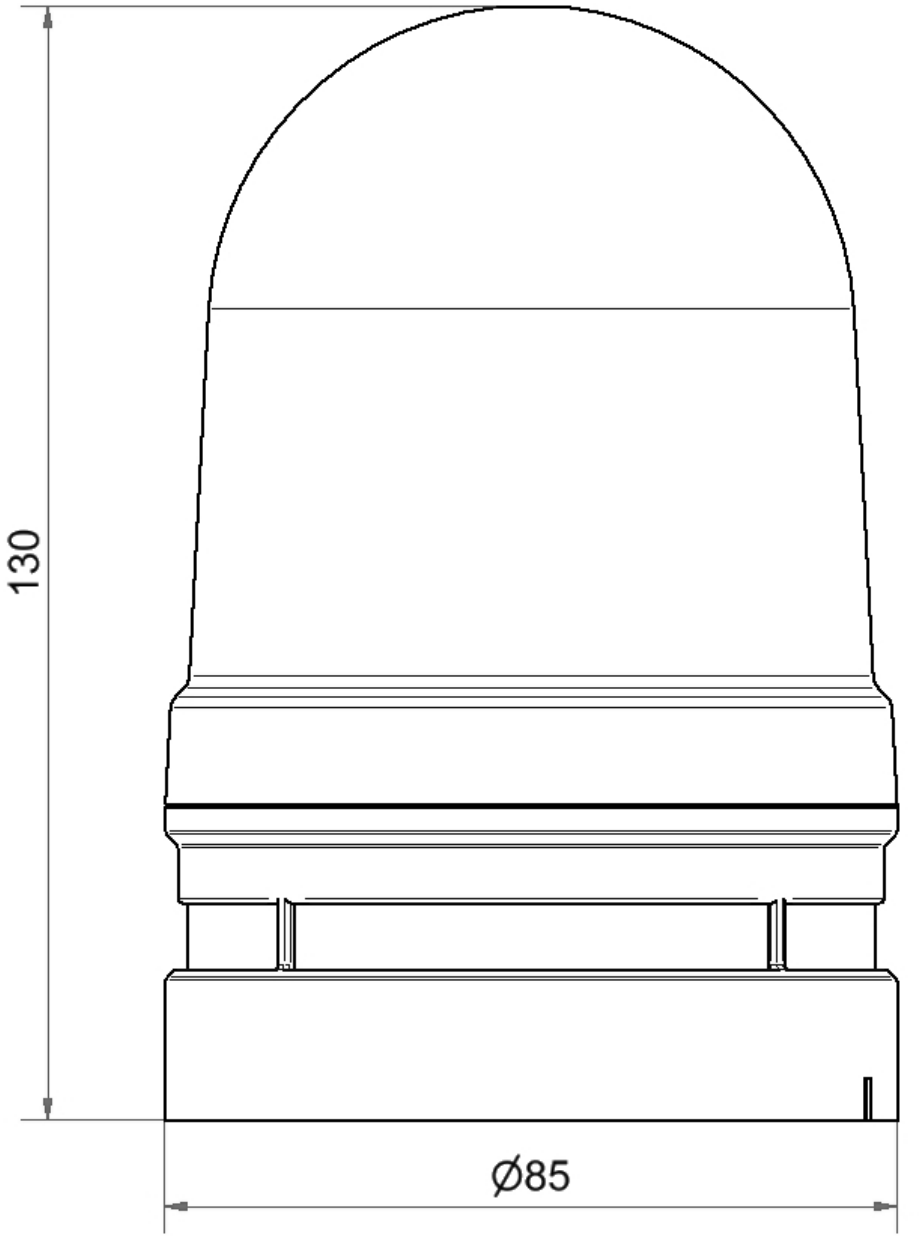

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.