

Mini / MC55

MC55 UL Lamp + Zumbador 10-30V RGB M12



lº de artículo:	240.340.50		c(UL)us	
Serie:	MC55	7	c QL) us	

DATOS MECÁNICOS		
Altura	82 mm	
Diámetro	55 mm	
Materiales	PC	
Color de las calotas	Translucido	
Color de la carcasa	Negro	
Clase de protección	IP65 IP69K	
Conexión	Enchufe M12 de 5 polos	
Tipo de sujeción	Montaje empotrado	
Temperatura ambiental mínima	-20°C	
Temperatura ambiental máxima	+50°C	
Peso con embalaje	96 g	
Peso del producto	69 g	

DATOS ELÉCTRICOS		
Tensión de servicio	10-30V	
Tensión de funcionamiento tip	DC	
Tolerancia de tensión	+/- 0%	
Tensión de servicio nominal	24 VDC	
Corriente nominal	130 mA	
Corriente de entrada nominal	<700mA	
Grado de protección	Clase de protección 2	
Grado de polución	3 En la zona de conexión: 2	
Categoría de sobretensión	I	
Tensión de aislamiento	Ui = 50V / Uimp = 330V	

DATOS ÓPTICOS	
Fuente de luz	LED
Color de la luz	MC 7 colores
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS ACUSTICOS		
Vol. (máx.) 1 m distancia	85,0 dB (A)	
Imagen de señal acústica	Tono de pulso	
Número de tonos	1 tono	
Frecuencia tonal	3400 Hz	
Vida útil acústica	mín. 5000 h	

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



Mini / MC55

MC55 UL Lamp + Zumbador 10-30V RGB M12

DATOS DE APROBACIÓN		
Conforme a CE	Sí	
Conforme a directriz RoHS	Sí	
WEEE	Sí	
Conforme a directriz ATEX	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	cULus	
UL Type Rating	Type 4X	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificado EAC presente	No	
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)	
Conforme a AS-I	No	
Conforme a DNV	No	
Conforme a directriz RoHS CN	10 años	
Conforme con VdS	No	
MTTF-valor [años]	120	


Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



Mini / MC55

MC55 UL Lamp + Zumbador 10-30V RGB M12

DIBUJO

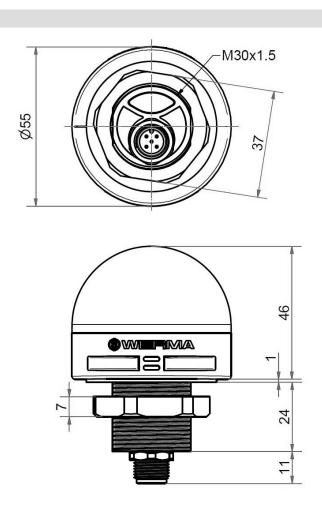

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.