

 **WERMA**[®]

Leading signals.
Smart solutions.

Avec ou sans buzzer

Montage sur fond plat,
sur tube et
installation dans perçage

2 à 5 étages

IP 66 / IP 69k



Colonne de signalisation LED RST 56

686 Colonne lumineuse RST 56

Caractéristiques techniques

Boîtier	Mélange PC/ABS
Couleur de la calotte/Couleur du boîtier	transparent/noir
Fixation	Fixation sur fond plat, Fixation sur tube, Installation sur perçage M30
Effets lumineux	Lumière continue
Type de son	Son continu (Installation sur perçage) Tonalités multiples (Fixation sur fond plat et sur tube)
Température de fonctionnement min./max.	-30°C / +50°C
Type de protection	IP 66/69k



 Tube Ø 25 mm, aluminium
 Réf.

- longueur : 100 mm **975 845 10**
- longueur : 250 mm **975 840 25**
- longueur : 400 mm **975 840 40**
- longueur : 600 mm **975 840 60**
- longueur : 800 mm **975 840 80**
- longueur : 1000 mm **975 840 03**

 Tube Ø 25 mm, aluminium
 longueur : 45 mm
 Réf. **960 000 31**

 Tube avec collier de serrage
 Réf. **960 000 18**

 Pied avec tube intégré
 Réf. **975 840 10**

 Équerre de fixation M30
 Réf. **960 009 32**


 Pied synthétique pour tube, Ø 25mm
 Réf. **975 840 90**


 Pied en métal pour tube Ø 25mm
 Réf. **975 840 91**


 Pied inclinable
 Réf. **960 000 30**

 Pied inclinable
 Réf. **960 009 12**



 Équerre pour montage sur pied
 Réf. **960 000 14**

 Équerre pour montage sur pied
 Réf. **960 000 01**

 Équerre de fixation
 Réf. **960 000 41**

Fixation sur fond plat et sur tube



Dimensions
(Ø x H)
57 mm x 156 mm
57 mm x 196 mm
57 mm x 236 mm
57 mm x 276 mm

Type de son Son continu ou pulsé réglable par micro-interrupteur

Puissance sonore 82 ou 90 dB réglable par micro-interrupteur

Bornes Push-In (24V) sans buzzer

2 étages	vert, rouge	686 260 05
3 étages	vert, jaune, rouge	686 370 05
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	686 480 05
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	686 590 05

Bornes Push-In (24V) avec buzzer

2 étages	vert, rouge	686 260 35
3 étages	vert, jaune, rouge	686 370 35
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	686 480 35
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	686 590 35

Pour installation dans perçage



Dimensions
(Ø x H)
57 mm x 135 mm (hauteur de la partie en saillie)
57 mm x 175 mm (hauteur de la partie en saillie)
57 mm x 215 mm (hauteur de la partie en saillie)
57 mm x 255 mm (hauteur de la partie en saillie)

Type de son Son continu

Puissance sonore 90 dB

Prise M12 sans buzzer

2 étages	vert, rouge	686 263 05
3 étages	vert, jaune, rouge	686 373 05
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	686 483 05
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	686 593 05

Prise M12 avec buzzer

2 étages	vert, rouge	686 263 15
3 étages	vert, jaune, rouge	686 373 15
4 étages	bleu, vert, jaune, rouge	686 483 15
5 étages	blanc, bleu, vert, jaune, rouge	686 593 15

Colonnes pré-montées - Montage sur tube




Dimensions
(Ø x H)
57 mm x 285 mm

Bornes Push-in (24V) sans buzzer

3 étages	vert, jaune, rouge	686 371 05
----------	--------------------	-------------------

Bornes Push-in (24V) avec buzzer

3 étages	vert, jaune, rouge	686 371 35
----------	--------------------	-------------------

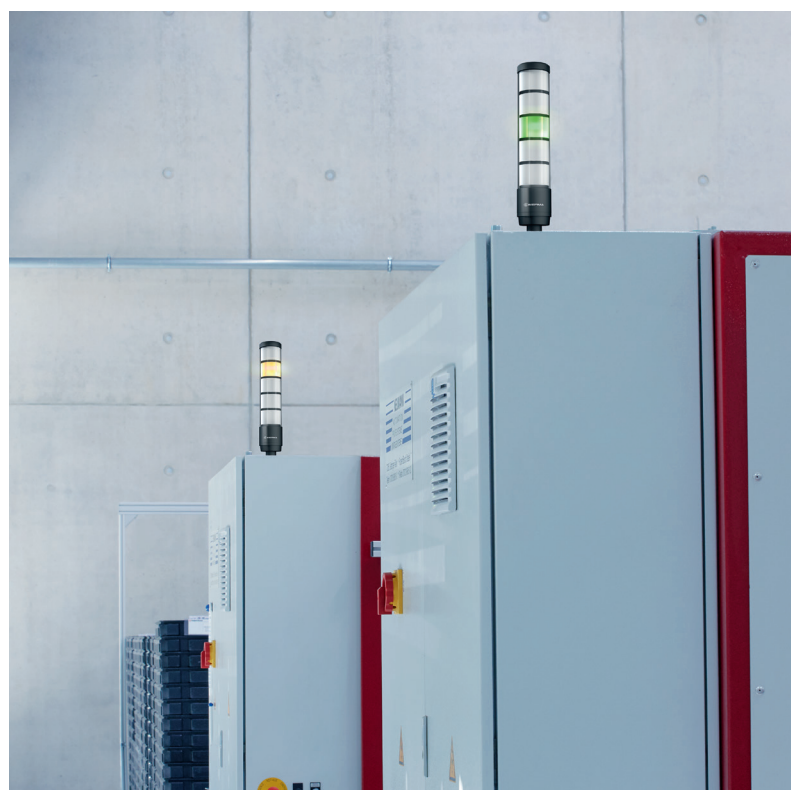

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15
D- 78604 Rietheim - Weilheim
Phone + 49 7424 9557-0
Fax + 49 7424 9557-44
www.werma.com
info@werma.com

WERMA Signaltechnik

Niederlassung Neuhausen am Rhf.
Rheingoldstrasse 50
8212 Neuhausen am Rheinfall
Switzerland
Phone + 41 52 674 0060
Fax + 41 52 674 0066
www.werma.com
info@werma.ch

WERMA Italia S.r.l.

Via dell'Artigianato 42
29122 Piacenza
Italy
Phone + 39 05 23 04 45 44
www.werma.com
info@werma.it

WERMA SARL

56, Rue Collière
69780 Mions
France
Phone + 33 4 72 22 37 37
www.werma.com
info@werma.fr

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Phone + 32 9 220 31 11
www.werma.com
info@wermabenelux.com

WERMA (UK) Ltd.

11 Regent Park
37 Booth Drive
Park Farm Industrial Estate
Wellingborough NN8 6GR
Great Britain
Phone + 44 1536 486930
Fax + 44 1536 514810
www.werma.com
uksales@werma.co.uk

WERMA USA Inc.

1266 Oakbrook Drive, Suite A
Norcross, GA 30093 USA
Phone + 1 470 361 0600
www.werma.com
us-info@werma.com

WERMA (Shanghai) Co., Ltd.

Building 8, No. 85, Mingnan Road,
Songjiang, Shanghai, P. R. C
201613
China
Phone + 86 21 57 74-0022
Fax + 86 21 57 74-6601
www.werma.com.cn
info@werma.com.cn