

Mini luz edificio / Flash Light 205

**Estroboscopio WM 24VDC RD**

Nº de artículo: 205.100.55

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Altura                        | 107 mm                        |
| Diámetro                      | 58 mm                         |
| Materiales                    | PA-GF<br>PC                   |
| Color de las calotas          | Rojo                          |
| Color de la carcasa           | Negro                         |
| Clase de protección           | IP65                          |
| Conexión                      | Terminal de equilibrador elás |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14 AWG |
| Introducción del cable        | Unión roscada de cables       |
| Introducción del cable(mínim  | d = 3 mm                      |
| Introducción del cable(máxim  | d = 6 mm                      |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)     |
| Tipo de sujeción              | Montaje mural                 |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                         |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                         |
| Peso con embalaje             | 118 g                         |
| Peso del producto             | 89 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 100 mA                |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fuente de luz          | De xenón                     |
| Color de la luz        | Rojo                         |
| Imagen de señal óptica | Flash                        |
| Frecuencia del flash   | 0.75 Hz                      |
| Rendimiento del flash  | 1 J                          |
| Vida útil óptica       | mín. 4 millones de destellos |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sí |
|---------------|----|



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini luz edificio / Flash Light 205

## Estroboscopio WM 24VDC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini luz edificio / Flash Light 205

## Estroboscopio WM 24VDC RD

### DIBUJO

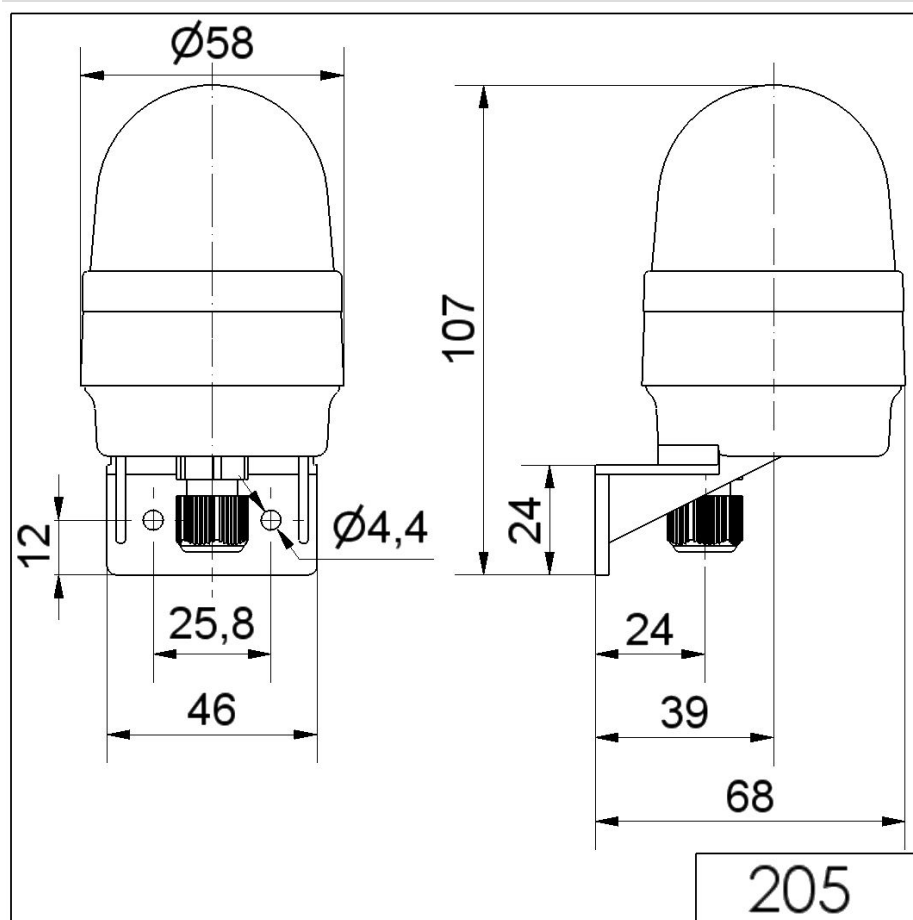

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.