

KombiSIGN 50 / LED Bulb

## LED lamp 24VAC/DC GN



**Art.-nr.:** 956.200.75

### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hoogte                       | 41 mm       |
| Diameter                     | 29 mm       |
| Materialen                   | PA-GF<br>PC |
| Behuizingkleur               | Zwart       |
| Gewicht met verpakking in g  | 13 g        |
| Gewicht van het product in g | 9 g         |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Bedrijfsspanning             | 24V     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC   |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz    |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10% |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC  |
| Nominale operationele stroom | 45 mA   |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA  |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Groen           |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |
| Lamp fitting/sokkel  | BA15d           |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| WEEE                       | Ja  |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC            | Nee |
| Conform met FCC            | Nee |
| Conform met IC             | Nee |
| EAC certificaat aanwezig   | Nee |
| Conform met AS-I           | Nee |
| ICAO-goedkeuring           | Nee |
| Conform met DNV            | Nee |
| Conform met RoHS CN        | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 50 / LED Bulb

**LED lamp 24VAC/DC GN**

## TEKENING

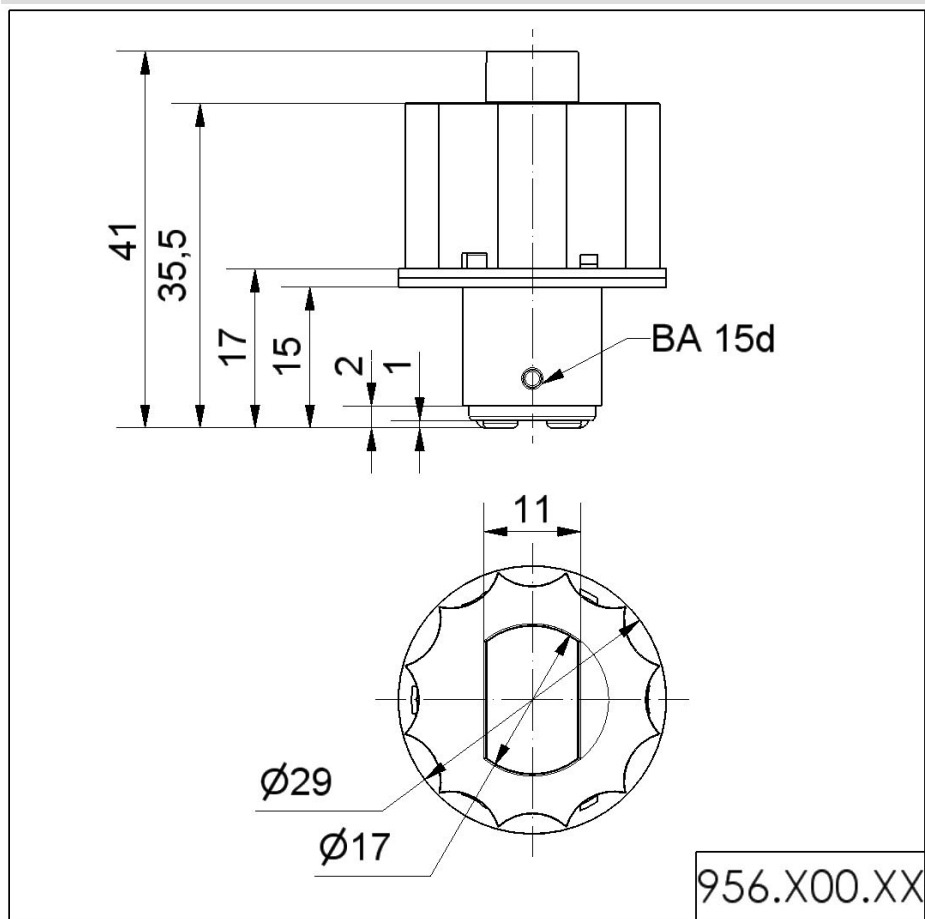

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.