

AndonWIRELESS / Andon product

WeAssist/AndonWireless Transceiver868MHz



Codice articolo: 862.000.03



DATI MECCANICI

Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	USB
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	90 g
Peso del prodotto	70 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Corrente nominale di esercizio	60 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3
Portata radio max.	500 m
Potenza di trasmissione radio	10 dBm at 50 Ohm
Frequenza radio min/max	868.000 MHz
Canali radio	6

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

AndonWIRELESS / Andon product

WeAssist/AndonWireless Transceiver868MHz

DISEGNO

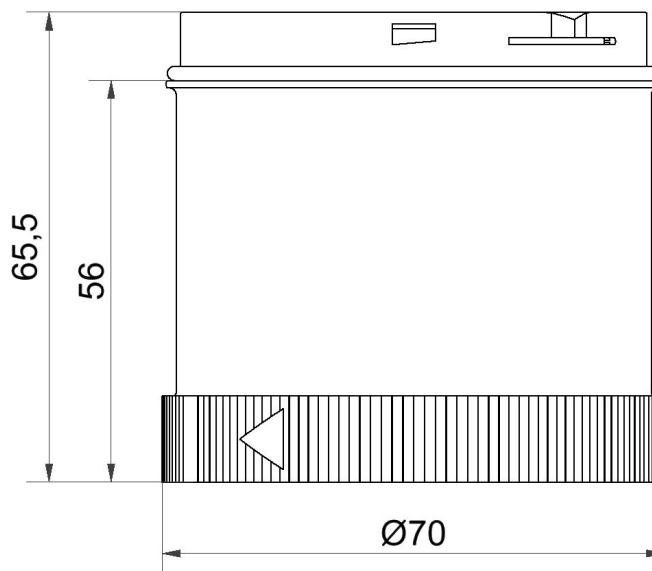

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.