Mini installation beacon / MC35

MC35 IO-Link + Akoestisch

Art.-nr.:	**241.510.01**
Serie:	**MC35**

MECHANISCHE GEGEVENS	
Hoogte	64 mm
Diameter	35 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Melkglas
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65 IP69K
Aansluiting	M12 stekker 4pol
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	59 g
Gewicht van het product in g	34 g
IK-Code (IEC 62262)	IK06

ELEKTRISCHE GEGEVENS	
Bedrijfsspanning	18-30V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	35 mA
Geschatte inschakelstroom	350 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
Overspanningscategorie	I
Isolatiespanning	04
connectiviteit	IO-Link

OPTISCHE GEGEVENS	
Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC >1.000.000 kleuren
Optisch signaalbeeld	multifunctionele functie
Flitsfrequentie	Configureerbaar
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA	
Volume (max) in 1m afstand	80 dB
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	10 tonen

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / MC35

MC35 IO-Link + Akoestisch

Volume instelbaar	Softwaregeregeld
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met RED-richtlijn	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met ISED	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	10 jaar
Conform met VdS	Nee
MTTFd-Waarde [Jaren]	475

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / MC35

MC35 IO-Link + Akoestisch

TEKENING

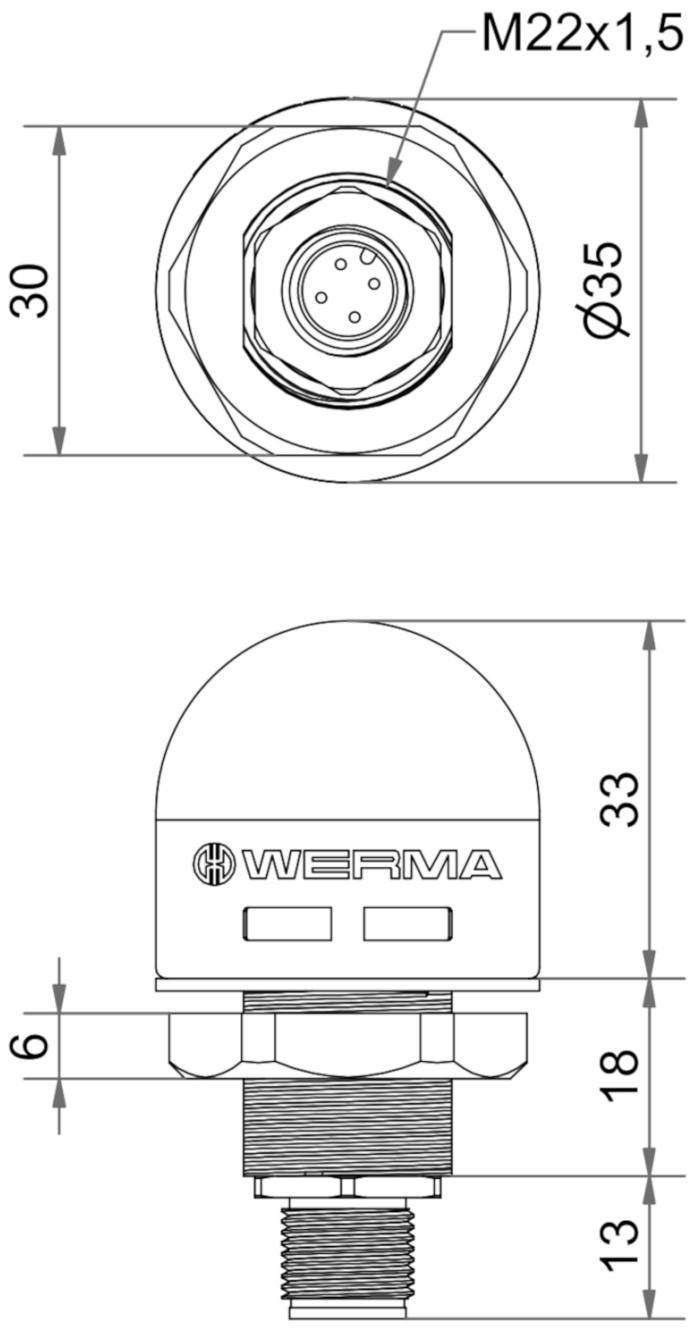

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.