Midi Horns and Sirens / Signal Horn 573

# Signaalhoorn WM continue 42VAC BK/GY

**Art.-nr.: 573.000.66**

| MECHANISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Lengte | 232 mm |
| Breedte | 104 mm |
| Hoogte | 232 mm |
| Materialen | PC/ABS |
| Behuizingkleur | Zwart |
| Beschermingstype | IP65 |
| Aansluiting | Schroefklem |
| Strengdoorsnede maximaal | 2,50mm² / 14AWG |
| Kabelinvoer | Kabelschroefverbinding |
| Kabelinvoer minimaal | d = 5 mm |
| Kabelinvoer maximaal | d = 10 mm |
| Trekontlasting | Aanwezig (VDE-conform) |
| Bevestigingsmethode | Wandmontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g | 1272 g |
| Gewicht van het product in g | 1193 g |

| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 42V |
| Bedrijfsspanningstype | AC |
| Bedrijfsspanningsfrequentie | 50Hz |
| Bedrijfsspanningstolerantie | +/- 10% |
| Nominale bedrijfsspanning | 42 VAC |
| Nominale operationele stroom | 250 mA |
| Geschatte inschakelstroom | <10A |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilingsgraad | 3 |

| ACUSTICAL DATA | |
|---|---|
| Volume (max) in 1m afstand | 105 dB(A) |
| Akoestisch signaalbeeld | Onafgebroken toon |
| Aantal tonen | 1 toon |
| Akoestische levensduur | min. 250 h |

| GOEDKEURINGSGEGEVENS | |
|---|---|
| Conform met CE | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE | Ja |

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi Horns and Sirens / Signal Horn 573

# Signaalhoorn WM continue 42VAC BK/GY

| | |
|---|---|
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC | Nee |
| Conform met UL | Nee |
| Conform met FCC | Nee |
| Conform met ISED | Nee |
| EAC certificaat aanwezig | Nee |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I | Nee |
| ICAO-goedkeuring | Nee |
| Conform met DNV | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS | Nee |

## TEKENING

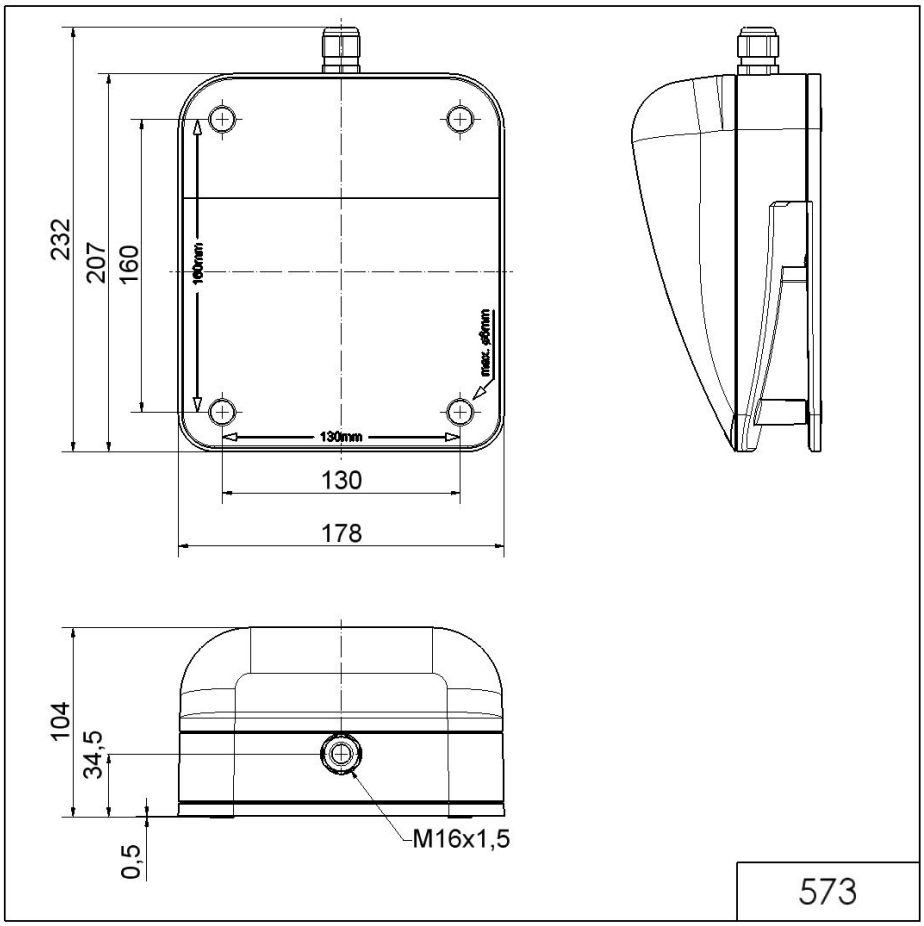


! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.