

KombiSIGN 70 / Flash Beacon 842

**Elemento estroboscópico 230VAC BU**

Nº de artículo:	842.500.68
Serie:	KombiSIGN 70

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	66 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Azul
Clase de protección	IP54
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	95 g
Peso del producto	80 g

**DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión de servicio	230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	15 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

**DATOS ÓPTICOS**

Fuente de luz	De xenón
Color de la luz	Azul
Imagen de señal óptica	Flash
Frecuencia del flash	1 Hz
Rendimiento del flash	2 J
Vida útil óptica	mín. 4 millones de destellos

**DATOS DE APROBACIÓN**

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 70 / Flash Beacon 842

**Elemento estroboscópico 230VAC BU**

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

**DIBUJO**

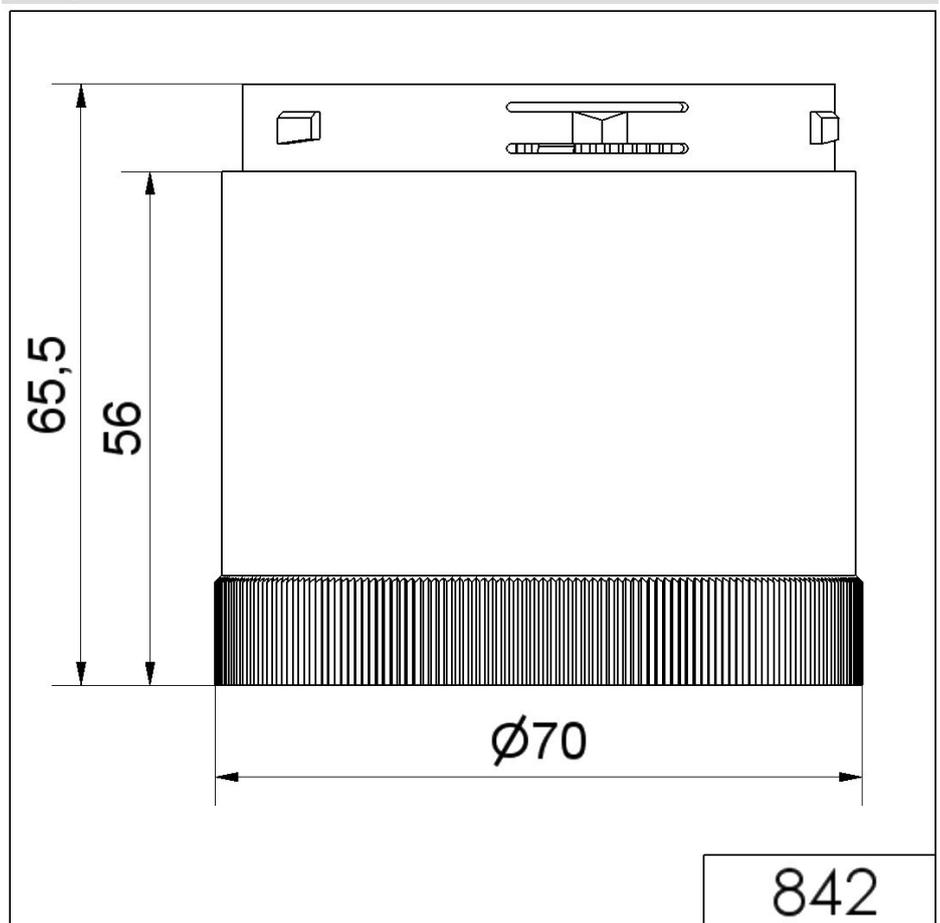

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.