

FlexSQUARE / Lámpara iluminación perm. LED 853

Lámpara iluminación perm. LED BWM 115-23

Nº de artículo: 853.300.60

**DATOS MECÁNICOS**

Longitud	85 mm
Anchura	85 mm
Altura	72 mm
Materiales	PC PP-GF
Color de las calotas	Amarillo
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP66 IP67
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm ² / 16 AWG
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm d = 6 mm
Introducción del cable(máxim	d = 12 mm d = 9 mm
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-25°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	164 g
Peso del producto	133 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	115-230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	40 mA
Corriente de entrada nominal	1.000 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

FlexSQUARE / Lámpara iluminación perm. LED 853

Lámpara iluminación perm. LED BWM 115-23

Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h


DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	Sí
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

FlexSQUARE / Lámpara iluminación perm. LED 853

Lámpara iluminación perm. LED BWM 115-23

DIBUJO

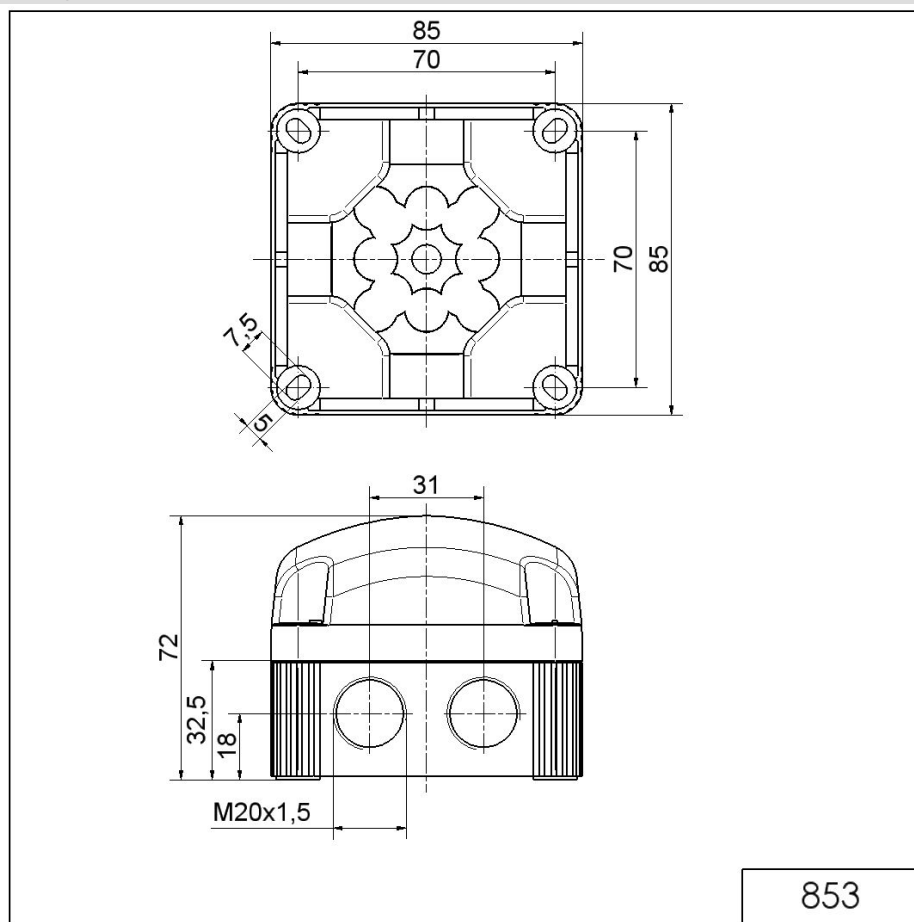

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.