

KombiSIGN 40 / 辅料

Bracket assembly on profiling WM BK零件号: **960.630.02****机械参数**

长	70 mm
宽度	41 mm
高度	57 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66 IP69K
最小电缆入口尺寸	d = 3 mm
最大电缆入口尺寸	d = 6 mm
包装重量	27 g
净重□g□	27 g

批准数据


CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	否
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / 辅料

Bracket assembly on profiling WM BK

绘图

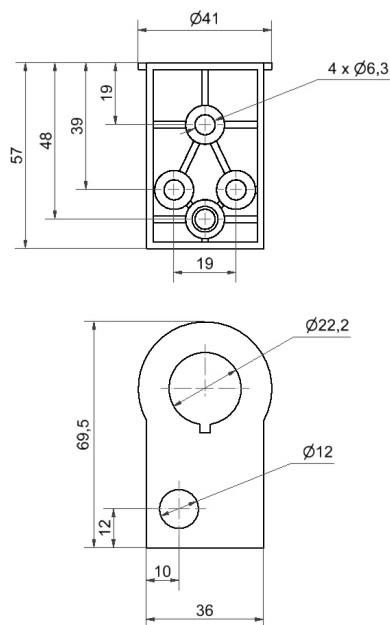

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。