

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 115-230VAC CL



<b>Codice articolo:</b>	<b>461.410.60</b>
<b>Serie:</b>	<b>EvoSIGNAL</b>



### DATI MECCANICI

Altezza	130 mm
Diametro	85 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66
Collegamento	Morsetto push-in
Sezione del cavetto min.	0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG
Tipo di fissaggio	Adattatore necessario
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	226 g
Peso del prodotto	182 g

### DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	150 mA
Corrente di spunto nominale	7A
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

### DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Bianco
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio TwinLight
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Durata ottica	min. 50.000 h
Durata di polso e pause [ms]	423ON, 496OFF



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 115-230VAC CL

DATI ACUSIBILI	
Vol. (max) 1m di distanza	110,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Multisuono
Numero di suoni	10 suoni
Frequenza acustica	3300 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h


DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	Sì
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	251

**!** Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 115-230VAC CL

DISEGNO

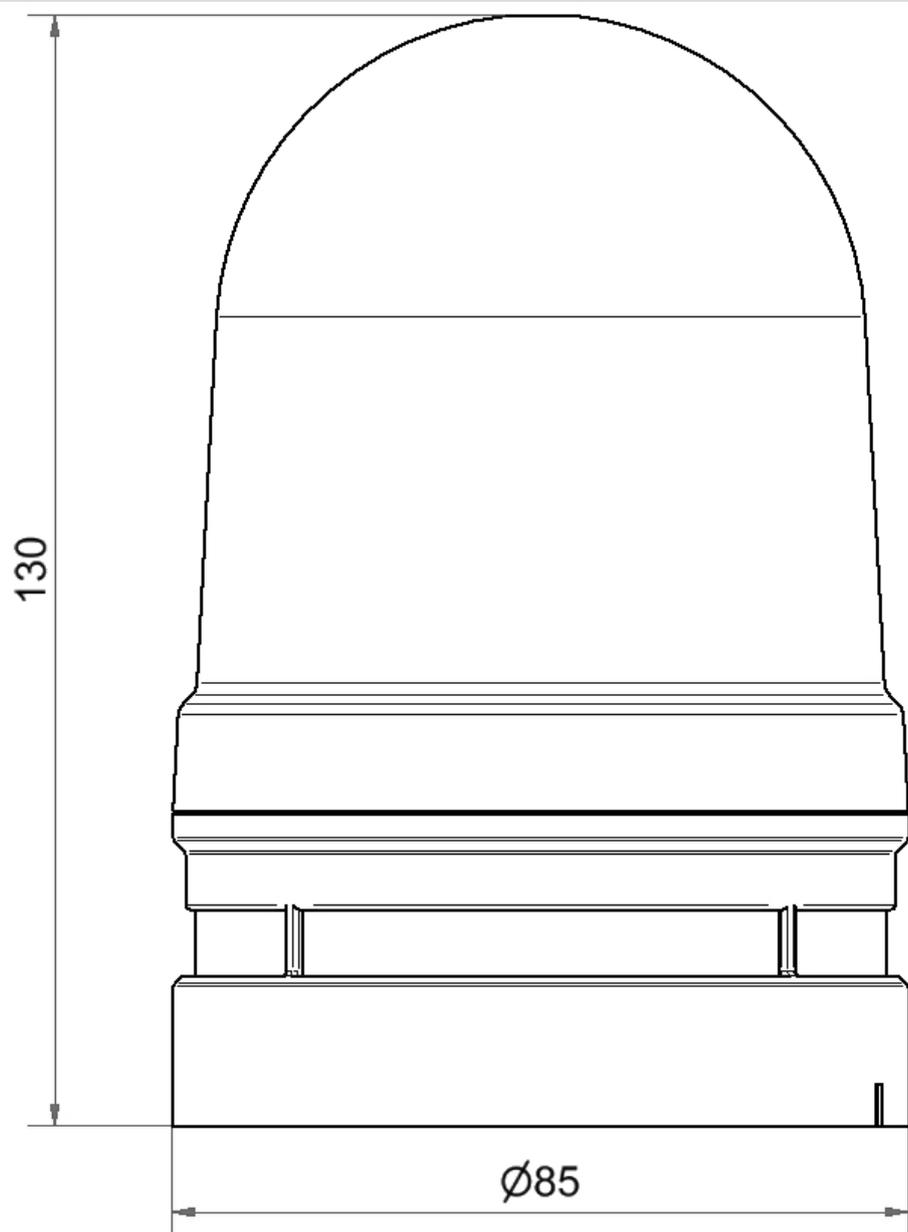

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.