Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 439

Blitz-Sirene WM 32 Töne 115-230VAC GY/RD

Art.Nr.: 439.110.68

MECHANISCHE DATEN	
Länge	138 mm
Breite	136 mm
Höhe	119 mm
Materialien	ABS PC
Kalottenfarbe	Rot
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP66
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt minimal	0,25mm² / 24AWG
Litzenquerschnitt maximal	2,50mm² / 14AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 8 mm
Kabeleinführung maximal	d = 12 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-25°C
Betriebstemperatur maximal	+70°C
Gewicht mit Verpackung	508 g
Produktgewicht	453 g

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	115-230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz bei 230V 60Hz bei 115V
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	30 mA
Bemessungseinschaltstrom	< 1A
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2500V

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	Xenon
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtbild	Blitz

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 439

Blitz-Sirene WM 32 Töne 115-230VAC GY/RD

Blitzfrequenz	1 Hz
Blitzleistung	2 J
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

AKUSTISCHE DATEN	
Lautstärke (max) in 1m Entf.	105 dB(A)
Akustisches Signalbild	Mehrton
Anzahl Töne	32 Töne
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit ISED	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 439

Blitz-Sirene WM 32 Töne 115-230VAC GY/RD

MASSZEICHNUNG

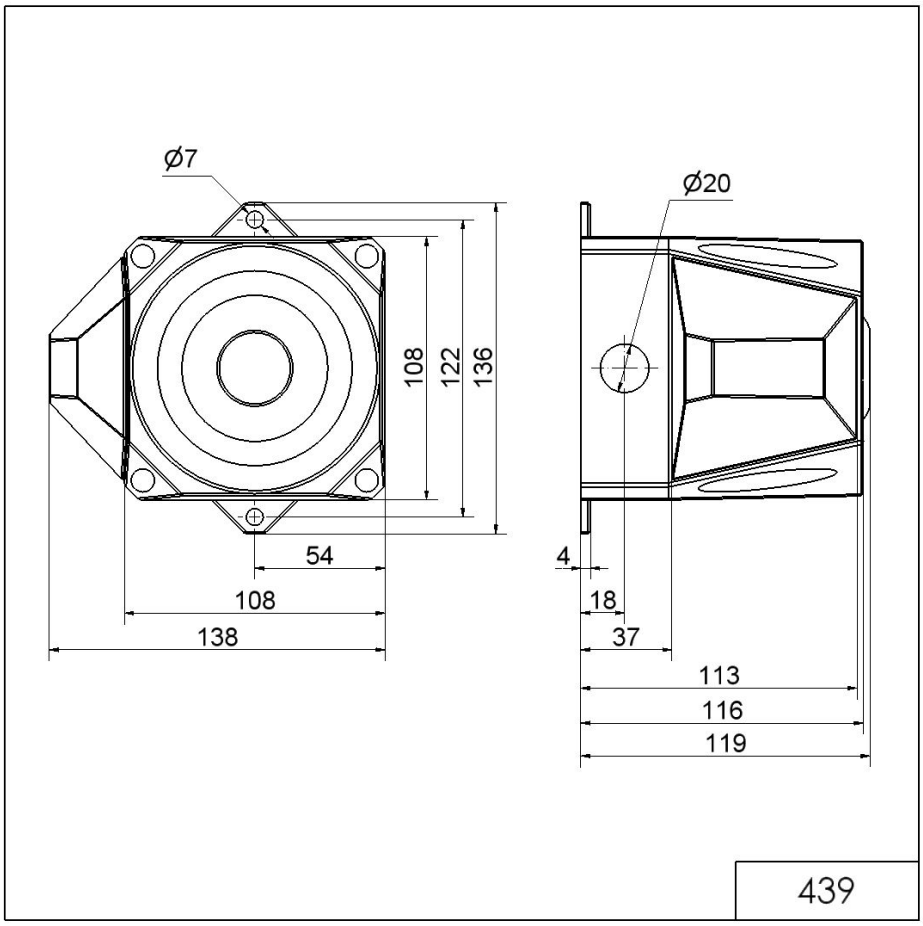

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.