LineLIGHT Fusion Seg 200 24V RGB Clip

Codice articolo:	**300.100.65**
Serie:	**LineLIGHT**

DATI MECCANICI	
Lunghezza	245 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	23 mm
Materiali	Acciaio inox Alluminio PC
Colore calotta	Milky
Colore cassa	Nero
Catgoria di protezione	IP54 IP65
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	250 g
Peso del prodotto	185 g
coppia di serraggio minima	0.3Nm
coppia di serraggio massima	0.6Nm

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	160 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 3
Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2
Categoria di sovratensione	I

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	MC 5 colori
Immagine ottica del segnale	Durata
Lunghezza dell'area illuminata	200
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

LineLIGHT Fusion Seg 200 24V RGB Clip

WEEE	Sì
Conforme alla direttiva RED	No
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	10 anni
Conforme con VdS	No

DISEGNO

Article number	L* (mm)	Clip * (Pcs)
300 100 05 , 300 100 65	200	2
300 100 17 , 300 100 67	300	3
300 100 21	400	4
300 100 09	500	5
300 100 27 , 300 100 69	600	6
300 100 31	700	7
300 100 35	800	8
300 100 39 , 300 100 71	900	9
300 100 43	1000	10
300 100 47	1100	11
300 100 51 , 300 100 73	1200	12
300 100 55	1300	13
300 100 59	1400	14
300 100 63 , 300 100 75	1500	15

* L : Length illuminated Area.
* Clip : Needed Quantity of **Clips** to ensure IP65.

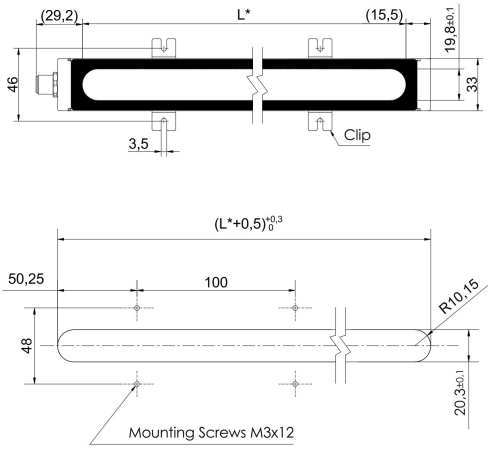

If IP65 is not needed, the amount of clips can be reduced and spacing distance can be user-defined.

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.